

Mi 16-in-1 Precision Screwdriver

Děkujeme, že jste si zakoupili Mi 16-in-1 Precision Screwdriver. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- | | | | |
|---|------------------|---|---------------------|
| 1 | držák bitů | 6 | víko zásobníku bitů |
| 2 | 3-polohová ráčna | 7 | bit |
| 3 | značka polohy | 8 | nástavec bitů |
| 4 | rukojeť | 9 | ocelová zarážka |
| 5 | zásobník bitů | | |

Návod k použití

Otevření / zavření zásobníku

- Uchopte rukojeť a stisknutím víka zásobníku bitů vsuněte zásobník.
- Uchopte rukojeť a stisknutím víka zásobníku bitů zásobník zavřete.

Nastavení ráčny

R


- Zarovnejte značku polohy s R. Jakmile je nastavena na R, utahujete šrouby otáčením šroubováku ve směru hodinových ručiček.

Manuální

- Zarovnejte značku polohy s •. Jakmile je nastaven manuální režim, otáčením ve směru hodinových ručiček šrouby utahujete a otáčením proti směru hodinových ručiček šrouby uvolňujete.

L

- Zarovnejte značku polohy na L. Jakmile je nastavena na L, otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček povolujete šrouby.

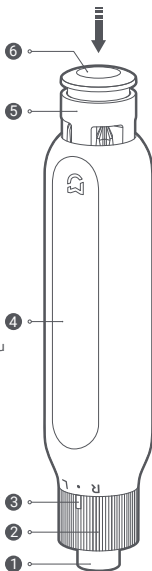


Pokyny k nástavci bitů

- Pokud chcete použít nástavec bitů, zasuňte jej do držáku bitů šroubovák (při vkládání nástavce použijte sílu, abyste zajistili, že je ocelová zarážka do držáku správně vtažena).

Zásobník bitů

- Bity jsou ve vysunutém zásobníku drženy na místě magnetem.
- Bit lze použít přímým zasunutím do držáku bitů šroubovák nebo pomocí nástavce bitů.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit.



Opatření

- Víko zásobníku se po stisknutí částečně vysune. Zásobník lze navíc zcela vyjmout ze šroubováku.
- Tento šroubovák musí být držen kolmo na šroub, který chcete utáhnout / povolit.
- Nerozebírejte tento šroubovák.

Specifikace

Model: MJLLSD002QW Čistá hmotnost: 230 g
Maximální točivý moment: 20 Nm
Velikosti bitů: C6,3 × L 32 mm oboustranné bity; SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6
Rozměry šroubováku: 144 × 34 × 34 mm
Rozměry nástavce bitů: 110 × 10 × 10 mm

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz