Xiaomi Philips LED žiarovka

Používateľský manuál

Zapojenie a spárovanie

Zapojenie

Inteligentná žiarovka od Xiaomi disponuje bežnou päticou E27 a je určená do štandardnej elektrickej siete 230 V. Žiarovku je možné použiť v bežných svetlách, lampách, lampičkách či lustroch a ďalšie.

Pripojenie do domácej siete

Toto zariadenie je možné pripojiť k domácej bezdrôtovej sieti, aby ho bolo možné ovládať prostredníctvom mobilného telefónu odkiaľkoľvek z internetu. Pre správny chod aplikácie budete potrebovať mobilný telefón s iOS alebo Androidom 4.3+. Postup pre pripojenie k zariadeniu je nasledujúci:

1. Stiahnite z Obchodu Play či Apple App Store oficiálnu aplikáciu Mi Home.
2. Zapnite aplikáciu Mi Home a zvoľte región Mainland China alebo USA.
3. Zvoľte **Sign In** a prihláste sa k svojmu Xioami účtu (prípadne si ho pomocou voľby Sign Up vytvorte).
4. Kliknite na ikonu **+** v pravom hornom rohu.
5. Žiarovku zapojte (zaskrutkujte) a aktivujte napájanie (zapojte do zásuvky, stlačte vypínač).
6. V spodnej časti aplikácie Mi Home kliknite na tlačidlo **Scan** a počkajte, až sa objaví nové zariadenie. Akciu prípadne niekoľkokrát opakujte. Vyberte ju.
7. Následne vyberte domácu Wi-Fi sieť a zadajte jej heslo.
8. Teraz dôjde k režimu spárovania. Na konci stačí iba vybrať miestnosť, kde bude zariadenie používané, a kliknúť na **Done**.

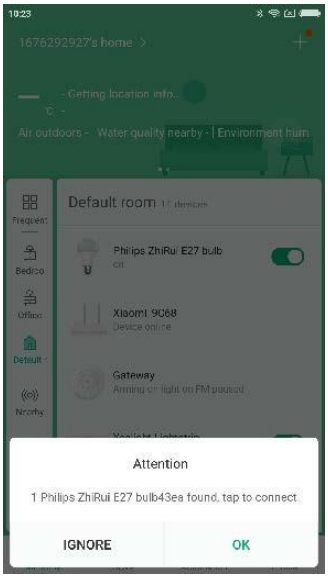

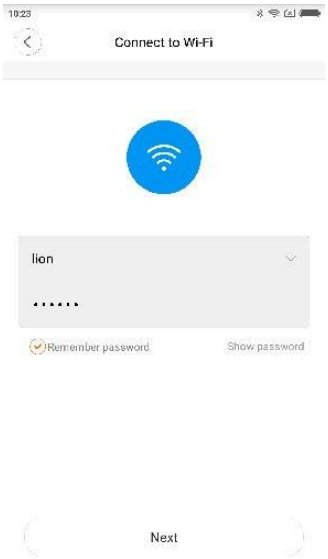

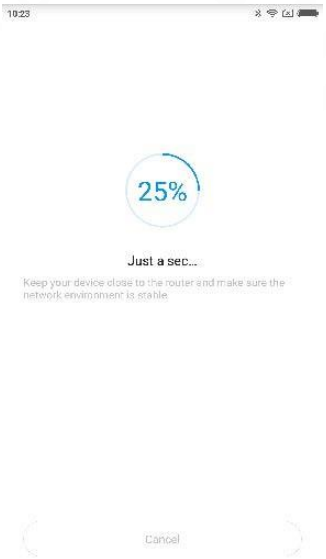

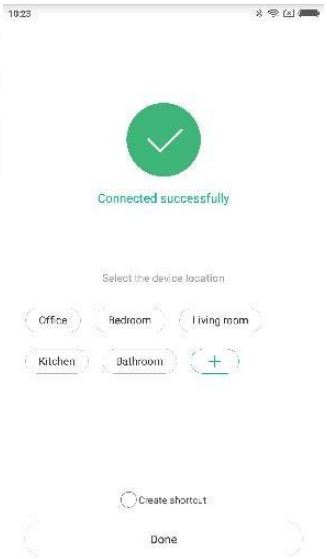

Zmena jazyku aplikácie

Pozor: štandardne nie je nastavená všade angličtina, aj keď je aplikácia na úvodnej obrazovke v angličtine. Je nutné ešte dodatočne angličtinu zvoliť ručne v nastavení:

1. Prejdite do sekcie **Profile** pomocou tlačidla v pravom spodnom rohu.
2. Zvoľte možnosť **Settings**, následne **Language**.
3. Vyberte jazyk **English**.

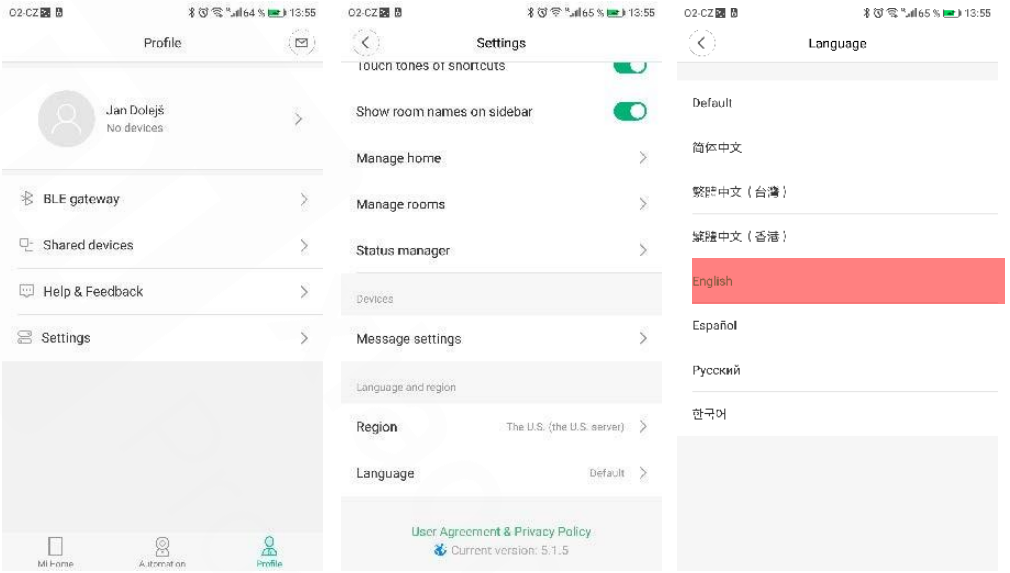

Používanie aplikácie

Vďaka oficiálnej aplikácii Mi Home môžete po úspešnom spárovaní sledovať htttpas://oituvnelás.adppalet.cozma/uŕsí/zapep/nmíi-fiot/idd9k38u68d84k6o1?mlitv=,8 kde je prítomný prístup k internetu. Inteligentnú žiarovku je možné na diaľku vypínať/zapínať, meniť jej jas či farebnú teplotu a scény alebo nastavovať ďalšie voľby (časované zapnutie/vypnutie, premenovať zariadenie a pod.).

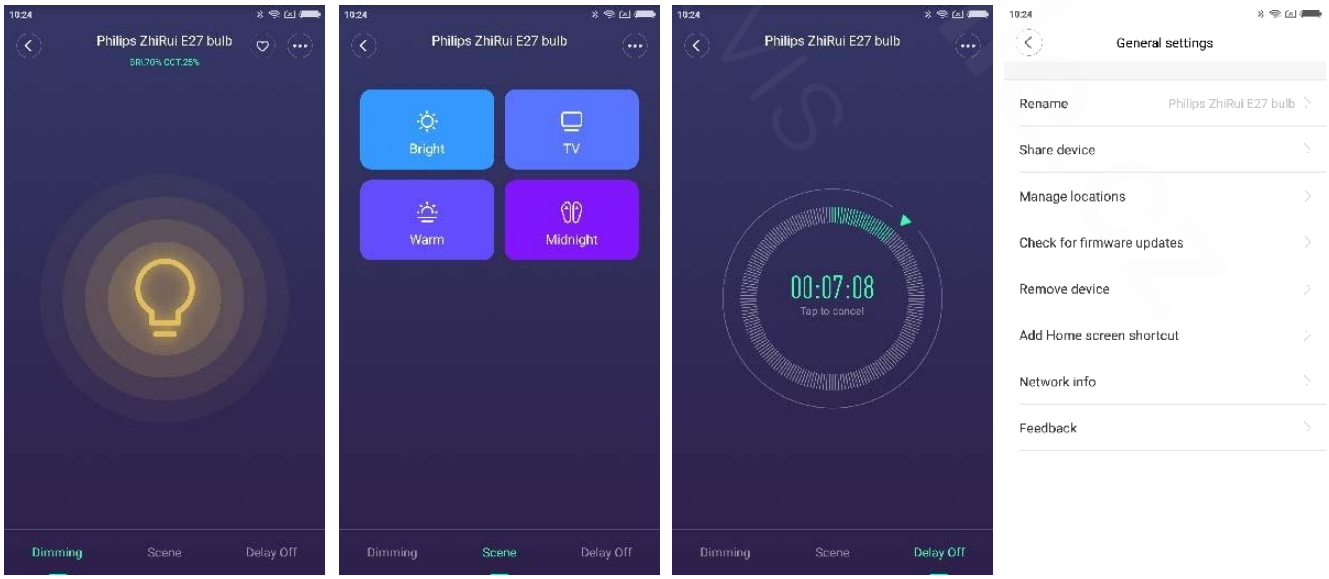

Automatizácia

Vytváranie scén

Pomocou scén je možné združovať viac zariadení a ich akcie (spustenie/vypnutie/zmena režimu a pod.) do jedného zástupcu, ktorého je možné následne vyvolať jedným kliknutím. Vďaka tomu je možné napríklad jedným zástupcom vypnúť všetky zariadenia. Scénu je možné vytvoriť nasledovne:

1. Zapnite aplikáciu Mi Home.
2. Kliknite na ikonu **+** v pravom hornom rohu a zvoľte **Add scenes** a **Custom**.
3. Následne pravidlo pomenujte a kliknite na **Add Device**.
4. Vyberte zariadenie a následne akciu. Pridať môžete aj viac zariadení.
5. Vytváranie dokončíte voľbou **Save**. Vytvorené scény sa zobrazia na úvodnej obrazovke aplikácie, pomocou voľby Add shortcut to Home screen v sekcii More, pri jednotlivých scénach je ich možné pridať aj ako zástupcu na plochu.

Vytváranie pravidiel

Zariadenia inteligentnej domácnosti Xiaomi je možné ľubovoľne kombinovať a vytvárať pravidlá, ktoré sa skladajú z podmienok a akcií. Pravidlo vytvoríte nasledovne:

1. Zapnite aplikáciu Mi Home.
2. Prejdite do sekcie **Profile** pomocou tlačidla v pravom spodnom rohu a zvoľte **Automation**.
3. Kliknite na ikonu + vpravo dole.
4. Voľbou **Add Condition** sa zvolí zariadenie a podmienka spustenia pravidla (napr. senzor pohybu niečo zachytí). V sekcii **Add Instructions** sa zvolí prístroj a jeho akcie (napríklad rozsvietenie žiarovky).

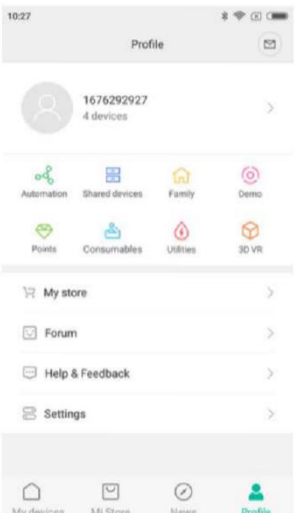

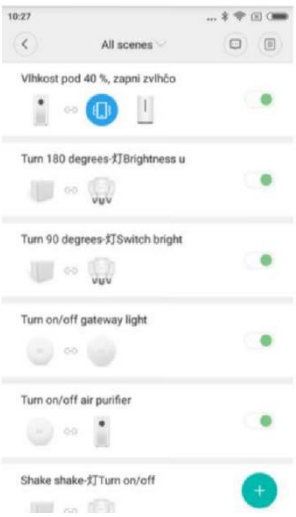

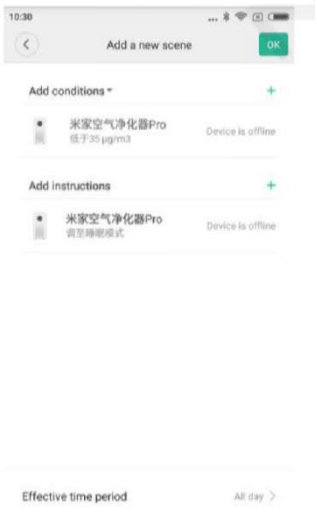

Továrenský reštart

Ak zariadenie premiestnite do miesta, kde nie je možné prijímať bezdrôtovú sieť Wi-Fi, na ktorú bolo zariadenie spárované, je nutné vykonať továrenský reštart. Vypnite žiarovku a nechajte pár sekúnd. Následne vykonajte 5x rýchle opakovanie rozsvietenie a zhasnutie vypínačom na stene či lampičke (sekvencia vypnutia a zapnutia by mala byť naozaj rýchla, väčšinou ani nedôjde k viditeľnému rozsvieteniu žiarovky). Je nutné dodržať naozaj 5x zapnúť a vypnúť, v poslednom kroku nechajte žiarovku zapnutú. Jedným krokom sa počíta zapnutie a vypnutie, toto celé opakovať 5x a na konci nechať zapnutú. Ak sa nepodarí na prvý krát, proces opakujte. Zariadenie sa vráti do továrenského nastavenia, čo poznáte niekoľkými prebliknutiami. Teraz ho môžete znovu pripojiť k novej bezdrôtovej sieti (pozrite Pripojenie do domácej siete).

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz