Jackery

www.jackery.com

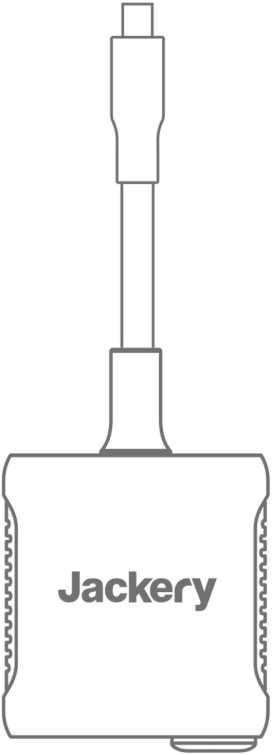

SOLAR SERIES CONNECTOR

Model: JA-CA3SA

1. Technické specifikace

Parametr	JMENOVITĚ
Pracovní napětí VSTUP DC1(V)	20
Pracovní napětí VSTUP DC2 (V)	
Pracovní napětí VSTUP DC3 (V)	
Pracovní proud VSTUP DC1 (A)	12,5
Pracovní proud VSTUP DC2 (A)	
Pracovní proud VSTUP DC3 (A)	
Pracovní napětí VÝSTUP DC1 (V)	60
Pracovní proud VÝSTUP DC1 (A)	12,5
Provozní teplota	-20˚C~65°C (-4°F~149°F)

2. Vzhled produktu



Jednotka délky: mm



Hlavní porty

1. Výstupní port nabíjecí jednotky solárního panelu (DC8020 samec): Při nabíjení zapojte tento port do vstupního portu stejnosměrného proudu zařízení Jackery Explorer 2000 Pro.
2. Vstupní port pro nabíjení solárního panelu (DC8020 samice): Při nabíjení připojte k tomuto portu solární panel(y).
3. Přepínač pro změnu ze dvou na tři solární panely v sérii: Při zapojení dvou solárních panelů k nabíjení by měl být přepínač vypnutý, jinak nelze nabíjet. Pokud je přepínač zapnutý, musí být pro jeho použití připojeny tři solární panely současně.

Poznámka:

Přes tento konektor lze sériově zapojit dva nebo tři solární panely. Chcete-li dosáhnout maximálního výstupního výkonu, použijte při sériovém zapojení stejný typ solárních panelů.

3. Jak používat (na příkladu 200W solárního panelu)

Solární panely Jackery (100W a 200W) jsou vybaveny dvěma typy výstupního portu. Při připojování solárního panelu (panelů) ke konektoru (konektorům) se řiďte následujícími obrázky.

Návod k obsluze připojení: Před připojením solárního panelu připojte konektor ke vstupnímu portu stejnosměrného proudu napájecí stanice. Po úplném nabití napájecí stanice nezapomeňte nejprve vyjmout solární panel a poté odpojit konektor od napájecí stanice.

Při připojení dvou 200W solárních panelů postupujte takto:

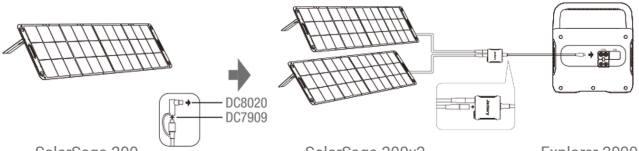

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Při připojení tří solárních panelů postupujte takto:

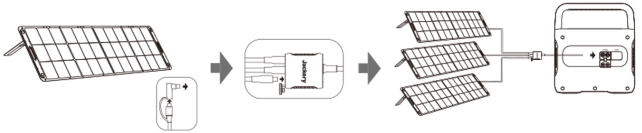

SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro

Průvodce připojením solárních panelů

Uživatelé mohou naše solární panely používat k nabíjení stanice v sérii nebo paralelně, jak je znázorněno na následujících obrázcích.

Příklad 1

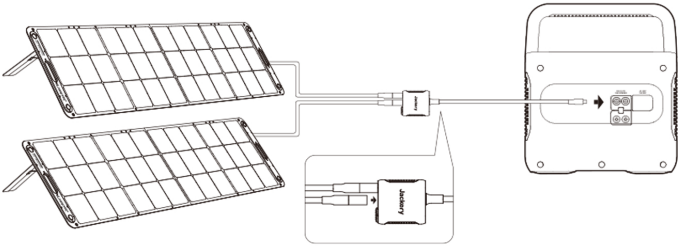

SolarSaga 200x2

Explorer 2000 Pro

Příklad 2

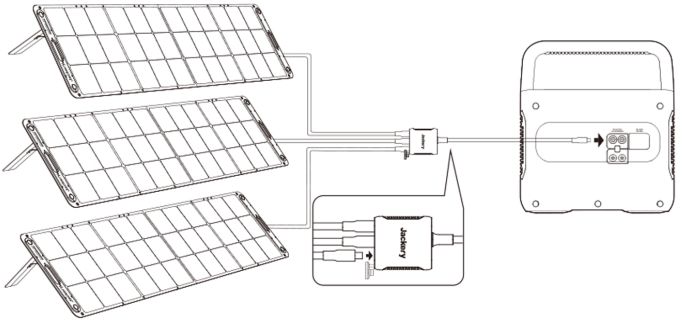

SolarSaga 200x3

Explorer 2000 Pro

Příklad 3

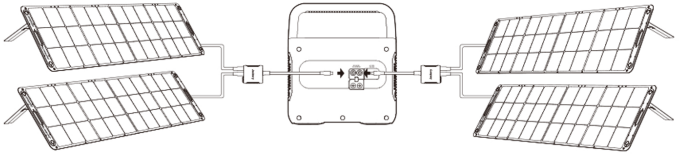

SolarSaga 200x2 Explorer 2000Pro SolarSaga 200x2

Příklad 4

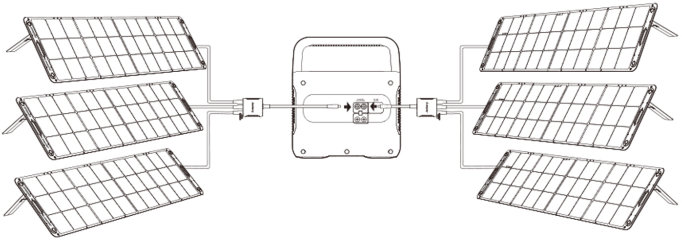

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Poznámka: Při nabíjení více než třemi solárními panely jsou nutné dva konektory. Ujistěte se, že oba konektory připojují stejné množství solárních panelů, aby nedošlo k poškození nebo selhání nabíjení napájecí stanice.

Následující způsoby připojení a smíšené nabíjení pomocí různých typů solárních panelů jsou zakázány.

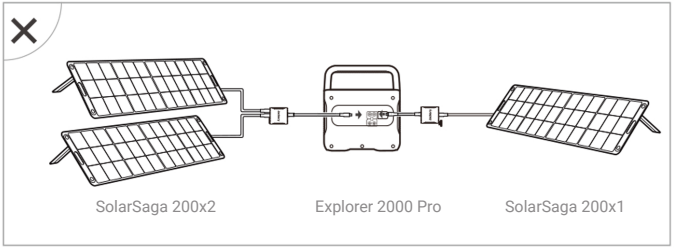

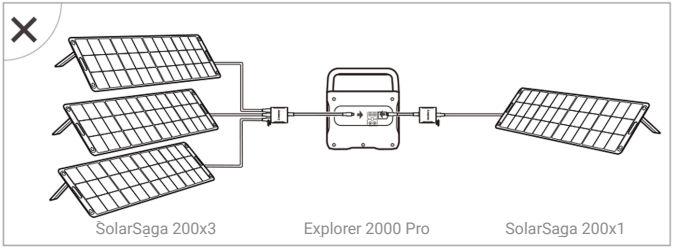

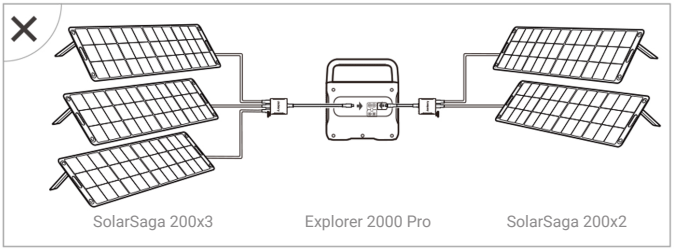

Upozornění: Při současném použití dvou vstupů se ujistěte, že používáte stejný typ solárního panelu a počet solárních panelů na obou vstupech musí být stejný, aby nedošlo k poškození nebo problémům s nabíjením zařízení v důsledku nestejného napětí obou kanálů.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

JACKERY INC.
48531 WARM SPRING BLVD, STE 408, FREMONT, CA 94539
Website: www.jackery.com