Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

ÁTTEKINTÉS

Az Mi 20W Wireless Charging Stand egy általános vezeték nélküli gyorstöltő állvány, melyet mind álló, mind fekvő helyzetben használhat. otthon vagy munkahelyén használhat. A töltő USB-C foglalattal van ellátva. Helyezze a mobiltelefonját a töltő állványra a töltéshez.

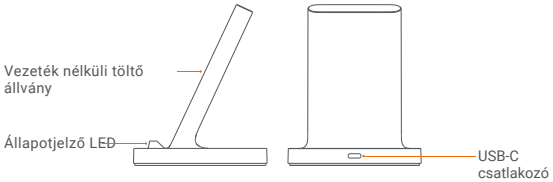

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Használja a gyárilag mellékelt USB-C kábelt egy adapterrel a Mi 20W Wireless Charging Stand csatlakoztatásához. Csatlakoztatás után a készülék használatra kész, ha az állapotjelző LED háromszor zölden villogott.

Az adapter paraméterei:

a. 5V/1A teljesítményű adapterek nem támogatottak
b. 5W általános töltési teljesítmény 5V/2A adapterrel támogatott
c. 10W gyorstöltési teljesítmény QC 2.0 és QC 3.0 adapterrel (18W) lehetséges *
d. 20W gyorstöltési teljesítmény QC3.0 Class B (27W vagy nagyobb teljesítményű) adapterrel lehetséges*

*A telefonkészüléknek támogatnia kell a 20W gyorstöltés funkciót.

2. Helyezzen egy Qi kompatibilis eszközt a Mi 20W Wireless Charging Stand közepére a töltés indításához. A töltés automatikusan megkezdődik. A töltés normál állapotában az állapotjelző LED zölden világít.

3. A telefont a Mi 2W Wireless Charging Stand közepére helyezze el. Változtassa meg a telefon helyzetét, ha a töltés nem kezdődik meg. Az állapotjelzőnek zölden kell világítania és a telefonon meg kell jelennie a töltés jelzésnek. (Vegye figyelembe az alábbi ábrát)



4. Ha az állapotjelző LED villog, akkor a töltő hibát észlelt és védelmi módba kapcsolt. Kérjük, ellenőrizze, hogy nem került-e bármilyen fém tárgy a töltőre. Ha igen, távolítsa el és ellenőrizze, hogy a töltés megkezdődött-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A töltő nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek akészülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatti vagy35°C feletti), valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellettthasználhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek előlelzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú (pl. fürdőszoba) vagytúlzottan poros helyiségekben.
- Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb várakozási idő esetén rendkívülmagas hőmérséklet keletkezhet a gépkocsi belsejében és a kesztyűtartóban. Vegye ki ajárműből az elektromos és elektronikus készüléketket.
- A készüléket ne használja azonnal, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi. Bekapcsoláselőtt hagyja a készüléket akklimatizálódni.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjonmelegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, és ezután a használata már nem biztonságos.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó általkarbantartandó vagy cserélendő alkatrészeket.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa akészüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezenkívül a garanciais érvényét veszti.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkaltöltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt.
- Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az esetlegcsatlakoztatott töltőkábelt a készülékből. Ismételt használatba vétel előtt ellenőriztesse akészüléket képzett szakemberrel.
- USB hálózati csatlakozóaljzat használata esetén a használt csatlakozóaljzatnak könnyenhozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben az USB hálózati csatlakozót gyorsan eltudja távolítani a csatlakozóaljzatból. Ehhez vegye figyelembe az USB hálózati csatlakozóhasználati útmutatójában foglaltakat.
- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés
- Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz- és robbanásveszélyes, veszélyes anyagokfolyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő! Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel abeépített akkumulátor felrobbanhat
- Tartsa be az elemmel/akkumulátorral működő készülékek használatára vonatkozókorlátozásokat, illetve tilalmakat olyan helyeken, ahol használatuk veszélyes lehet, mint példáulüzemanyagtöltő állomásokon, repülőgépen, kórházakban, stb.
- A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos USB-C kábelt használjon.
- Ne helyezzen mágneses csíkkal ellátott kártyát (pl bankkártya) a töltő közelébe, hogy elkerüljea kártya olvasási problémáját
- Tartson legalább 20 cm távolságot egészségügyi implantátumok használata esetén a töltő ésaz implantátum között, hogy elkerülje az interferenciát az implantátummal.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

CE

A gyártó kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, valamint az európai szabványoknak és kiegészítéseknek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő oldalon: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE-információk

A hulladékkezelésre a 2012/19 / EU európai irányelv vonatkozik. A tápegység elektronikus áramellátását a levegőellátás alapján kell meghatározni. Ezen információkkal kapcsolatos további információk szintén rendelkezésre állnak.

JELLEMZŐK

Név: Mi 20W Wireless Charging Stand
Modell: WPC02ZM
Csatlakozás: USB-C
Bemenet: 5 V=2 A 9 V=1.6 A 12–16 V=1.7 A
Max. Kimenet: 20 W Max.
Töltési távolság: ≤ 4 mm
Működési frekvencia: 110–148 KHz
Működési hőmérséklet: 0°C to 35°C
Méretek: 109,7 × 91 × 91 mm

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

További információ a www.mi.com webhelyen található

Készült: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Cím: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China