





Starostlivo si príručku prečítajte, než začnete zariadenie používať.

Prehľad produktu

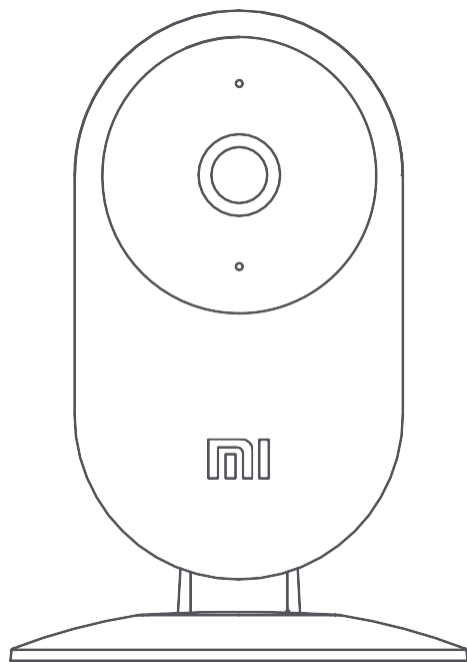


Mi Home Security Camera Basic 1080P
Používateľská príručka

Slot na
MicroSD
kartu




Reproduktor

Napájací
konektor




Resetovacia
dierka



Mikrofón

LED
dióda



Obsah balenia: Mi Home Security Camera Basic 1080P 1x, adaptér 1x,
používateľská príručka 1x.

Ako používať

● Zapnutie

Kamera sa automaticky zapne pri prvom napájaní.

Poznámka: Používajte iba adaptéry s napätím 5 V/1 A alebo 5 V/2 A.

● LED dióda

Modro svietiaci: Pripojené/Zariadenie pracuje bez problému

Modro blikajúca: Pripája sa


Oranžovo blikajúca: Čaká na pripojenie

Pomalý oranžovo blikajúca: Aktualizácia softvéru

● Rozšírenie úložiska

Uistite sa, že je kamera vypnutá. Vložte MicroSD kartu do príslušného slotu.

Poznámka: Používajte výhradne MicroSD karty od overených výrobcov. Karta musí byť triedy 10 alebo vyššia, s kapacitou nižšou než 64 GB.



● Obnovenie továrenského nastavenia

Vložte tenký predmet do resetovacej dierky. Hneď ako sa LED dióda rozsvieti na oranžovo, obnovenie továrenského nastavenia bolo úspešne dokončené.


Poznámka: Továrenské nastavenie nevymaže uložené súbory na MicroSD karte.

Rýchle nastavenie

Ovládajte svoje zariadenie cez Mi Home aplikáciu.

● Nainštalujte aplikáciu Mi Home.

Naskenujte QR kód nižšie alebo navštívte App Store/Google Play.



● Pridajte zariadenie



Otvorte Mi Home aplikáciu a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.

Nasledujte inštrukcie v aplikácii pre úspešné pridanie nového zariadenia.

Poznámka: Pravidelne aktualizujte aplikáciu Mi Home. Inštrukcia v staršej verzii nemusí byť aktuálna.


Spárujte zariadenie s Google Assistant

Prepojte Mi Home aplikáciu s aplikáciou Google Assistant.

-  Vyhľadajte v aplikácii Google Assistant „Mi Home“ a kliknite na „Link“ (prepojiť). Následne sa prihláste do svojho Xiaomi účtu.
-  Prejdite do nastavenia (settings) > Home control a nasledujte inštrukcie pre pridanie svojho zariadenia. Teraz môžete ovládať kameru pomocou Google Assistant.

Spárujte zariadenie s Amazon Alexa

Prepojte Mi Home aplikáciu s Amazon Alexa.

-  V záložke „Skills & Games“ vyhľadajte „Mi Home“. Následne sa prihláste do svojho Xiaomi účtu.
- Po úspešnom spárovaní kliknite na „Discover Devices“ a nasledujte inštrukcie na obrazovke. Teraz môžete ovládať svoje zariadenie pomocou Amazon Alexa.

Pripojenie

Skontrolujte, či je vaše internetové pripojenie stabilné. Zapnite kameru, otvorte si vo vašom zariadení aplikáciu Mi Home a nasledujte uvedené kroky pre jej pripojenie. Ak sa dióda rozsvieti na modro, kamera bola úspešne pripojená. V opačnom prípade je nutné zariadenie uviesť do továrenského nastavenia a celý proces zopakovať.

Monitorovanie v reálnom čase

Zvoľte v aplikácii pripojenú Mi Home Security Camera Basic 1080P. Automaticky sa vám zobrazí priamy prenos z kamery. V aplikácii je možné upraviť kvalitu prenášaného obrazu, robiť snímky alebo zahájiť obojstranný zvukový prenos.

Zdieľanie prenosu

Otvorte si v aplikácii „nastavenie zariadenia“ a zvoľte možnosť „zdieľať zariadenie“. Následne uveďte Xiaomi účty, s ktorými chcete zariadenie zdieľať.

Spätné prehrávanie

Spätné prehrávanie a záznam videa sú možné iba po vložení MicroSD karty. Hneď ako je karta vložená, kamera na ňu začne automaticky ukladať svoje záznamy. Po zvolení požadovaného časového rozpätia si ich môžete v aplikácii prehrať.

Špecifikácia

Názov: Mi Home Security Camera Basic 1080P	Model: SXJ02ZM
Napätie: 5 V = 1 A	Príkon: 5.0 W (Max.)
Rozlíšenie: 1080 P	Prevádzková teplota: -10 °C ~ 40 °C
Šošovka: 130° širokouhlá	Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Úložisko: MicroSD karta (Trieda 10 a vyššia, veľkosť max. 64 GB), NAS	
Kompatibilita: Android 4.4, iOS 9.0 alebo vyšší	

Opatrenie

- Uistite sa, že je zariadenie v dosahu Wi-Fi.
- Udržujte kameru v odstupe od ostatných rádiových zariadení.
- Vyhnite sa kontaktu s priamym svetlom.
- Uistite sa, že nie sú nikde v okolí zasahujúce predmety.
- Zariadenie nesmie byť modifikované bez súhlasu výrobcu.

FCC Varovanie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne uvedené subjektom zodpovedným za varovanie, môžu anulovať právo používateľa reklamovať toto zariadenie.

Toto zariadenie sa zhoduje odsekom 15 v pravidlách FCC. Prevádzka zariadenia sa podriadiuje týmto 2 podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť akúkoľvek škodu a (2) toto zariadenie zodpovedá za všetky svoje následky, vrátane následkov spojených s nevhodným používaním.

U zariadenia bola testovaním preukázaná zhoda s limitmi digitálnych zariadení triedy B, opísanými v odseku 15 v pravidlách FCC. Stanovením týchto limitov poskytujeme používateľom a ich okoliu podstatnú ochranu proti ujme na zdraví aj majetku. Toto zariadenie vydáva a využíva rádiovú frekvenciu a ak nie sú dodržané inštalčné inštrukcie, môže spôsobiť škodu na iných rádiových zariadeniach. Avšak, neexistuje garancia, že negatívnemu kontaktu s nimi je možné absolútne predísť riadnou inštaláciou. Ak k tomuto dôjde, je možné to overiť opätovným vypnutím a zapnutím zariadenia. Ak pretrváva problém, používateľovi je odporúčané nasledovať jeden alebo viac nasledujúcich pokynov:

- (1) Zmeňte smer antény prijímača alebo ju presuňte.
- (2) Udržujte väčšiu vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- (3) Zapojte zariadenie do zásuvky inej než, v ktorej je zapojený prijímač.
- (4) Kontaktujte svojho predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz