


xiaomi Router AC1200 Uživatelská příručka




Krok 1: Pripojte káble

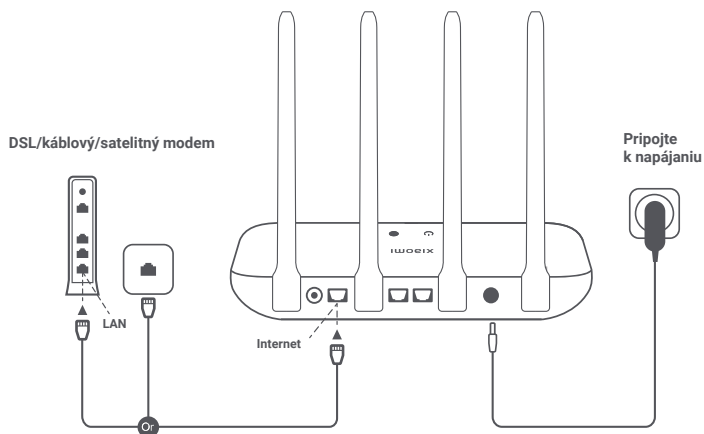

Zapnite router a pripojte internetový port (WAN) k DSL/kábovému/satelitnému modem.


* Ak je váš internet pripojený sieťovým káblom cez internetovú zásuvku, pripojte kábel priamo k portu WAN routera.

Krok 2: Nastavenie sieťového pripojenia



1

Pripojte sa k sieti Wi-Fi pomocou telefónu alebo počítača (bez hesla).
Názov Wi-Fi nájdete v informáciách na spodnej strane routera.

* Počkajte, kým sa indikátor systému  nerozsvieti na modro. Vyhľadajte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej

2

Po pripojení k Wi-Fi budete presmerovaní na stránku konfigurácie. Pokiaľ stránka konfigurácie nie je k dispozícii, otvorte prehliadač a prejdite na adresu "router.miwifi.com" alebo "192.168.31.1" a dokončíte konfiguráciu.

* Mi Router EULA je k dispozícii na adrese <http://www1.miwifi.com/router/ula/20191230.html>

3

Zadajte názov účtu a heslo poskytnuté poskytovateľom internetového pripojenia a kliknite na možnosť Next (Ďalej) (Záleží na zvolenom poskytovateľovi internetového pripojenia, či je meno a heslo vášho účtu vyžadované, alebo nie).

* Ak ste zabudli meno alebo heslo k vášmu účtu pripojenia môžete ho zistiť u svojho poskytovateľa pripojenia na internet.

Setting Wi-Fi

Wi-Fi name

Wi-Fi password

Next




Set admin password

Same as Wi-Fi password ☒

Admin password

Done



4

Nastavte nové heslo Wi-Fi a prístupové heslo. Heslo Wi-Fi môžete použiť aj ako heslo administrátora.

* Počkajte, kým indikátor nezmodrá a neprestane svietiť, a potom sa znovu pripojte k sieti Wi-Fi.

Správa Mi Wi-Fi

Webová stránka pre správu je router.miwifi.com a podporuje základné internetové funkcie. Naskenujte QR kód, stiahnite si aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home a spravujte svoj router kedykoľvek a kdekoľvek.



QoS



Zamedzenie neoprávnenému prístupu



Optimalizácia Wi-Fi



Ďalšie funkcie

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nastavenie siete som dokončil/a. Prečo sa nemôžem pripojiť k internetu?

Krok 1: Pomocou telefónu vyhľadajte sieť Wi-Fi nastavenú vašim routerom. Pokiaľ ju nemôžete nájsť, uistite sa, že je router pripojený k napájaniu a funguje normálne.

Krok 2: Pripojte telefón k sieti Wi-Fi routera, prejdite na stránku "router.miwifi.com" a skúste problém odstrániť na základe výsledkov diagnostiky siete.

Zabudol/a som heslo administrátora routera. Čo mám urobiť?

Ak ste nenastavili špecifické heslo, bude vaše heslo administrátora rovnaké ako heslo Wi-Fi, takže sa skúste prihlásiť pomocou neho. Ak problém pretrváva, odporúčame obnoviť továrenské nastavenia routera a potom znova nastaviť sieť.

Ako obnovím továrenské nastavenia routera?

Najprv sa uistite, že router funguje normálne, potom podržte tlačidlo Reset na základni routera stlačené dlhšie ako 5 sekúnd a pustite ich, až sa indikátor stavu systému rozsvieti oranžovo. Keď sa router reštartuje, znamená to, že resetovanie prebehlo úspešne.

Čo znamenajú jednotlivé indikátory na routeri?

Na prednom paneli by mali byť dva indikátory, a to indikátor stavu siete (dve farby: modrá a oranžová) a indikátor stavu systému (dve farby: modrá a oranžová).



Kontrolka stavu siete

Nesvieti

Oranžová

Modrá

Dvojfarebný indikátor (modrý a oranžový)

Sieťový kábel nie je zapojený do portu WAN.

Svieti: Sieťový kábel je zapojený do portu WAN, ale upstream sieť nie je k dispozícii.

Svieti: Sieťový kábel je zapojený do portu WAN a sieť je dostupná.

Kontrolka stavu systému

Nesvieti

Oranžová

Modrá

Dvojfarebný indikátor (modrý a oranžový)

Router nie je pripojený k zdroju napájania.

Bliká: Prebieha aktualizácia systému

Svieti (približne po jednej minúte zmordie): Bliká: systém sa spúšťa

Svieti (po približne dvoch minútach nezmodrá): Chyba systému

Svieti: Funguje normálne

Špecifikácie

Názov: Xiaomi Router AC1200

Model: RB02

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C

Vstup: 12V, 1A

Prevádzková frekvencia: 2400MHz–2483.5MHz ($\leq 20\text{dBm}$), 5150MHz–5250MHz ($\leq 23\text{dBm}$)

Certifikácia:



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RB02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo od miestnych úradov.

Upozornenie:

Výrobok je možné používať vo všetkých krajinách Európskej únie.

Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie rádiovým vlnám, musí byť zariadenie inštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm alebo väčšej medzi výrobkom a telom všetkých osôb.

Toto zariadenie je obmedzené iba na použitie vo vnútri budov pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150-5250 MHz.

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK | EE | FI |
| | FR | DE | EL | HU | IE | IT | LV | LT | LU |
| | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE |
| | UK (NI) | | IS | LI | NO | CH | TR | | |

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz