xiaomi

Mi WiFi Range Extender AC1200

Használati útmutató

Kezelőszervek

Az Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 arra lett tervezve, hogy növelje a Wi-Fi hálózat jelerősségét.

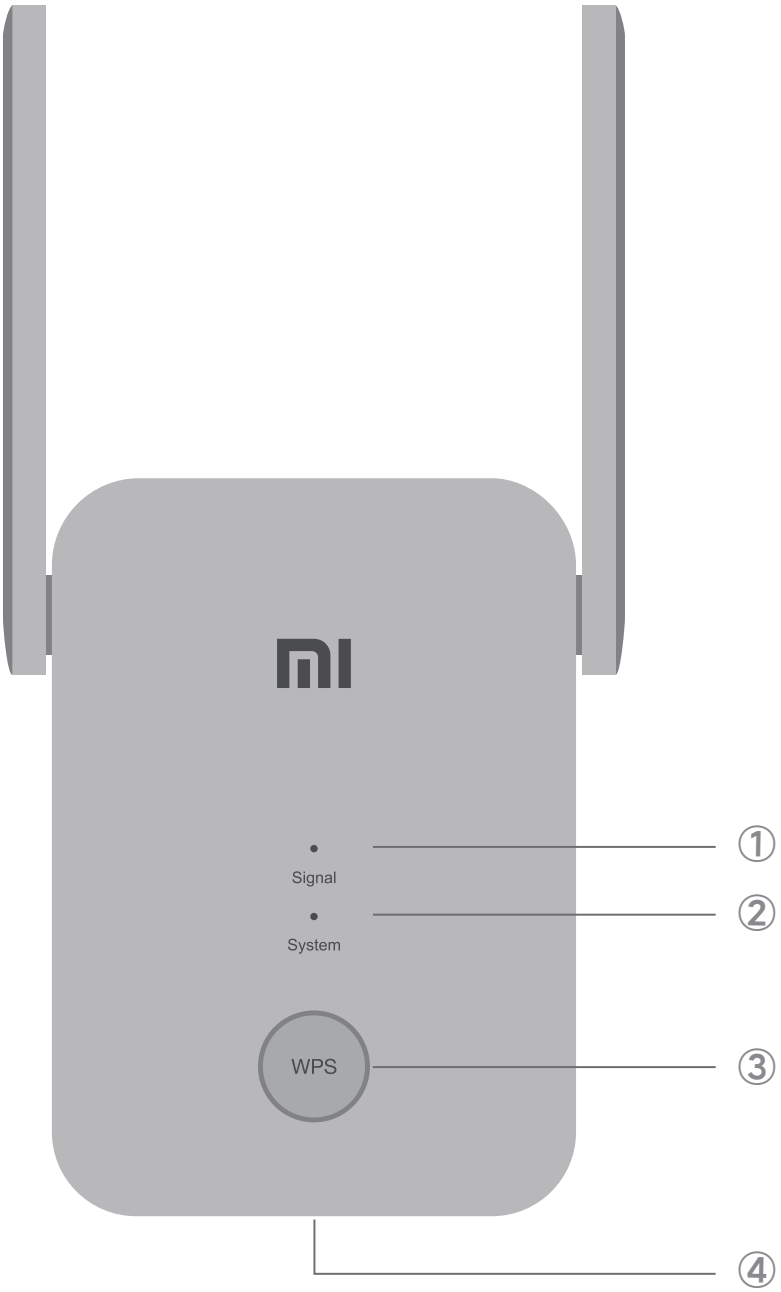

① **Jel jelzőfény**	**Folyamatos kék:** A jelerősítő csatlakoztatva van a meglévő hálózathoz és megfelelő erősségű jelet kap. **Folyamatos narancs:** A jelerősítő gyenge jelet kap. Helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez. **Folyamatos vörös:** A jelerősítő lecsatlakozott a hálózatról. Helyezze a router hatótávolságán belülre. **Villogó vörös:** A jelerősítő készen áll a beüzemelésre. **Kikapcsolva:** A jelerősítő nem áll készen a kapcsolódásra.
② **Rendszer jelzőfény**	**Folyamatos kék:** A rendszer megfelelően működik. **Villogó kék:** WPS kapcsolódás folyamatban. **Folyamatos narancs:** A rendszer betöltés alatt. **Villogó narancs:** A rendszer frissítése folyamatban. **Kikapcsolva:** Nincs tápellátás.
③ **WPS gomb**	Nyomja meg a WPS varázsló elindításához.
④ **Reset gomb**	Tartsa nyomva 5 másodpercig a gyári állapotra állításhoz.

Üzembe helyezés

1 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a jelerősítőt egy a router közelében lévő fali aljzathoz és várja meg míg a jel jelzőfény vörösen villog.

2 Telepítés

1. módszer: Alkalmazáson keresztül **(ajánlott)**

Töltse le a Xiaomi Home / Mi Home alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához

2. módszer: WPS gombbal

1. Nyomja meg a WPS gombot a routeren, ha van ilyen.
2. Nyomja meg a WPS gombot a jelerősítőn 2 percen belül. A jel jelzőfény folyamatosan kéken világít, ha a csatlakozás sikeresen megtörtént.

Gyárilag beállított Wifi pont nevek és jelszavak:

- 2.4G Wifi: A router Wifi neve és egy „_Plus” toldalék a végén
- 5G Wifi: A router Wifi neve és egy „_Plus_5G” toldalék a végén
- Jelszó: ugyanaz, mint a routernél

❸ A jelerősítő elhelyezése

Helyezze el a jelerősítőt a router és a router hatótávolságán belüli részen. A jobb jelhez olyan helyre helyezze a jelerősítőt, ahol a jel jelzőfény folyamatosan kéken világít. Ha nem, akkor helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez.

GYIK (gyakran ismételt kérdések)

Mit lehet tenni, ha az Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás nem találja meg az eszközt a telepítés során?

Kézzel hozzáadhatja a Mi WiFi Range Extender AC1200 az alkalmazáshoz az eszközlistából és csatlakoztathatja a megjelenő utasítások alapján.

Mit lehet tenni, ha az Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 nem működik?

Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home alkalmazást és ellenőrizze a jelerősítő állapotát és kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ha gyenge a jel, helyezze a jelerősítőt másik helyre úgy, hogy ne legyen akadály a jelerősítő és a router között.
2. Ha a jelerősítő lekapcsolódik, ellenőrizze, hogy a router ad-e ki Wi-Fi jelet. Ha a router megfelelően működik, indítsa újra a jelerősítőt és ellenőrizze a működést.
3. Ellenőrizze, hogy a jelerősítő nincs-e letiltva a routerben.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, tartsa lenyomva a reset gombot legalább 5 másodpercig, amíg a jelzőfény narancs színnel nem világít. Állítsa be újra jelerősítőt és ellenőrizze a működést.

Hogyan állítható be a jelerősítő egy másik Wi-Fi hálózatra?

Állítsa gyári állapotra a jelerősítőt és állítsa be a másik hálózaton.

Jellemzők:

Megnevezés: Mi WiFi Range Extender AC1200

Modell: RA75

Maximális hőmérséklet: 40°C

Bemenet: 100-240Vac 50/60Hz 0.3A

Működési frekvencia: 2400~2483.5MHz (20dBm); 5150-5250MHz (≤23dBm); 5250-5350MHz (≤20dBm); 5470-5725MHz (≤27dBm)

Tanúsítvány:

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Figyelem:

A jelerősítő használat során legalább 20 cm távolságban legyen bármilyen emberi testtől.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Gyártó: Xiaomi Communications Co.,Ltd
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China