Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station automata ürítőállomás – Felhasználói útmutató

További információért kérjük keresse fel: www.mi.com
Készíttette: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalata)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Importőr:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

WEEE Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, a Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. vállalja, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi webcímen:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Részletes elektronikus használati útmutatóért látogassa meg:

www.mi.com/global/service/userguide

Termék áttekintése

A csomag tartalma

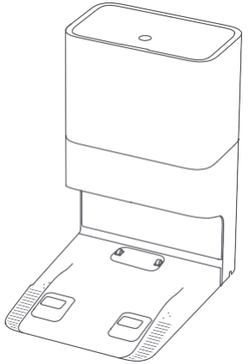

Automata ürítőállomás
(Eldobható zsák, előre beszerelt)



Portartály automatikus ürítéssel



Hálózati kábel



Eldobható zsák
(cserealkatrész)

Felhasználói útmutató

Megjegyzések:

· A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.
· Az automata ürítőállomással használatos porszívó külön kapható. A porszívó használatára és karbantartására vonatkozó részletekért tekintse át a porszívó felhasználói útmutatóját.
· Az automata ürítőállomás használatához a porszívóba automata ürítésre alkalmas portartályt kell helyezni.

Automata ürítőállomás

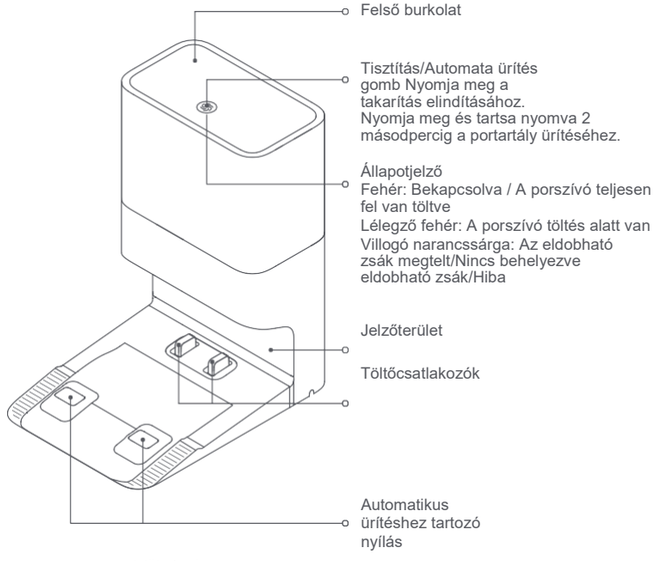

Elölnézet

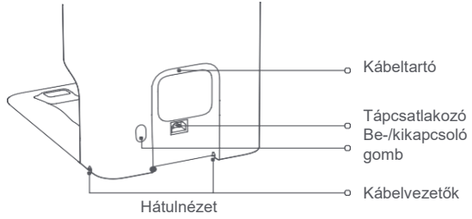

Hátulnézet

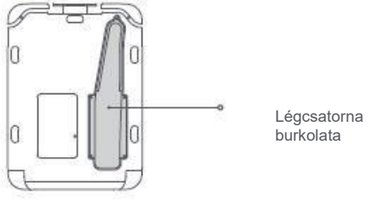

Alulnézet

Automata ürítőállomás(felnyitott felső burkolattal)

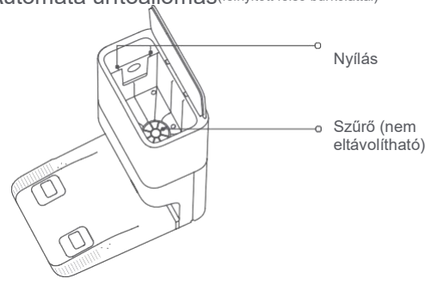

Eldobható zsák



Megjegyzés: Az automata ürítőállomás úgy jön ki a gyárból, hogy előre bele van helyezve egy eldobható zsák.

Portartály automatikus ürítéssel

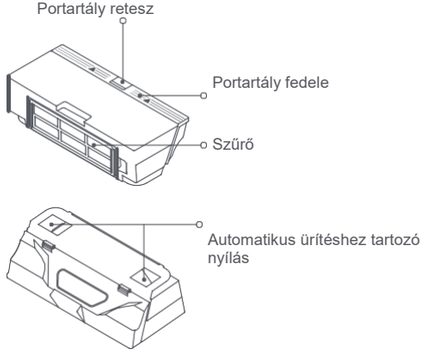

Felszerelés

1. Távolítsa el az eredeti portartályt a porszívóból.



2. Helyezze be az automatikus ürítésre alkalmas portartályt.



3. Tegye félre az eredeti töltődokkolót.



4. Telepítse az automata ürítőállomást.

- Helyezze az automata ürítőállomást egy nyitott térbe, ahol jó a Wi-Fi kapcsolat jele.
- A kábeltartó és kábelvezető segítségével rendezze össze a kábelt.

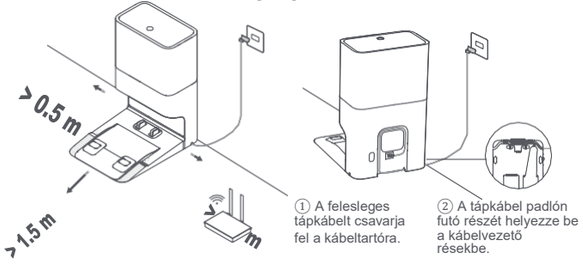

A használat módja

Bekapcsolás és töltés

-Csatlakoztassa áramforrásra az automata ürítőállomást és kapcsolja be. Az automata ürítőállomás jelzőfénye fehéren világítani kezd.
-Manuálisan helyezze a porszívót az automata ürítőállomásra. A porszívó automatikusan bekapcsol és tölteni kezd.
-Miután a porszívó teljesen feltöltött, az automata ürítőállomáson lévő jelzőfény 10 percen keresztül továbbra is fehéren világít, majd kialszik.

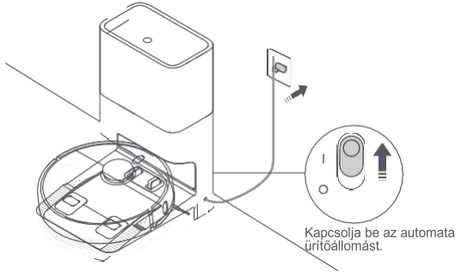

Megjegyzések:

- Nyomja a kapcsolót az „I" jelzésre és az automata ürítőállomás bekapcsol, nyomja a kapcsolót az „O" állásba, és az automata ürítőállomás kikapcsol.
- Az automata ürítőállomás nem funkcionál, ha nincs áramforráshoz csatlakoztatva vagy nincs bekapcsolva.

A tisztítás megkezdése

Nyomja meg a gombot, ezzel a porszívó elhagyja az automata ürítőállomást és takarítani kezd.



Megjegyzések:

-A funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy az automata ürítőállomás be van kapcsolva, a porszívó pedig csatlakoztatva van hozzá.
-Győződjön meg róla, hogy a porszívó könnyen vissza tud térni az automata ürítőállomáshoz takarítást követően, tegye lehetővé, hogy a porszívó az automata ürítőállomásról induljon el, és takarítási feladat közben ne mozdítsa el az automata ürítőállomást.

A portartály ürítése

Amikor a porszívó befejezte a takarítási feladatot, visszatér az automata ürítőállomásra töltés érdekében. Az automata ürítőállomás automatikusan elindítja a portartály ürítését.

Megjegyzések:

- Ha az automatikus porürítési funkció ki van kapcsolva az alkalmazásban, au automata ürítőállomás nem végzi el automatikusan a portartály ürítését.
  Ha az automatikus ürítés gyakoriságát módosítják az alkalmazásban, az automata ürítőállomás a beállított gyakoriság szerint fogja elvégezni a portartály ürítését.
- Ha az automata ürítőállomás nem végzi el automatikusan a portartály ürítését, az automata ürítőállomáson lévő gomb megnyomásával és 2 másodpercen keresztül történő nyomva tartásával elindíthatja azt.

Kezelés és karbantartás

Az automatikus ürítésre alkalmas portartály tisztítása

(heti tisztítás ajánlott).

1. Nyissa fel a porszívó felső burkolatát és nyomja meg a portartály kioldó gombját az automatikus ürítésre alkalmas portartály felfelé irányba történő eltávolításához.



2. Nyissa ki a portartályt és ürítse ki a tartalmát, majd pedig egy ruhával törölje tisztára az automatikus ürítéshez tartozó nyílásokat.

Megjegyzés: A szűrő eltömődésének megakadályozása érdekében finoman kocogtassa meg a portartályt, mikor annak tartalmát kiönti.

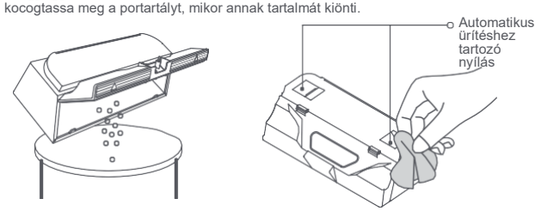

3. Öntsön a portartályba tiszta vizet és zárja le a fedelét, majd rázza a tartályt oda-vissza, végül pedig öntse ki a vizet.

FIGYELEM! A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon tisztítószert.



4. Távolítsa el a szűrőt, ahogy az illusztráción látja, majd öblítse ki és finoman kocogtassa meg a szűrő szélét, hogy ezzel eltávolítsa a port és egyéb szennyeződést.

Megjegyzések:

- Ne próbálja a szűrőt kefével, vagy ujjal tisztítani.
- Kétheti tisztítás ajánlott.
- Használat előtt a szűrő legyen teljesen száraz.

Az eldobható zsák cseréje

Amikor az eldobható zsákot cserélni kell, az automata ürítőállomáson lévő jelzőfény narancssárga színnel villog, az alkalmazásban pedig megjelenik egy értesítés.

1. Nyissa fel az automata ürítőállomás felső burkolatát, eltávolításhoz húzza felfelé irányba a fogantyút, majd dobja ki az eldobható zsákot.

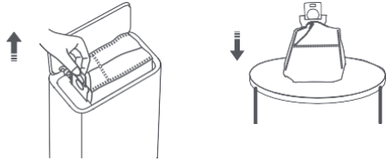

Megjegyzés: A fogantyú felfelé húzásával az eldobható zsák lezárul, így a por és szennyeződés még véletlenül sem tud kihullani belőle.

2. Száraz ruha segítségével távolítsa el a port és szennyeződést a szűrőből.



3. Helyezze a kartont a nyílásba és győződjön meg róla, hogy stabilan a helyén van.

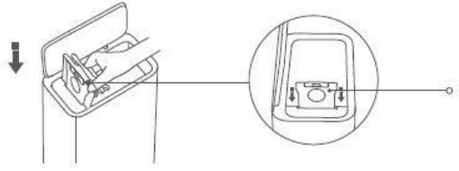

4. Nyomjon rá az automata ürítőállomás felső burkolatára, hogy az biztosan bezáródjon.



Az automata ürítőállomás légcsatornájának tisztítása

(tisztítsa szükség szerint)

Ha a légcsatorna eltömődött, az alábbi lépéseket követve tisztítsa ki.

1. Eltávolításhoz csavarozza ki a légcsatorna borítását.



2. Ellenőrizze, hogy a légcsatornában nem okozott-e dugulást valamilyen idegen anyag, és szükség esetén távolítsa el azt.



3. Helyezze vissza a légcsatorna borítását és csavarozza be.



A töltőcsatlakozók és az automatikus ürítéshez tartozó nyílások tisztítása (tisztítsa szükség szerint)

Egy puha, száraz ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat és az automatikus ürítéshez tartozó nyílásokat.

Vigyázat! Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy az automata ürítőállomás ki van kapcsolva és áramtalanítva van.



Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A porszívó nem tud visszatérni az automata ürítőállomáshoz.	Túl sok akadály van az automata ürítőállomás körül. Helyezze az automata ürítőállomást egy nyitottabb helyre. Tisztítsa meg az automata ürítőállomás jeladó területét. A porszívó elmozdítása előidézheti a berendezés újrapozicionálását, és ha az újrapozicionálás sikertelen, új térképet hoz létre. Ha a porszívó túl távol van az automata ürítőállomástól, előfordulhat, hogy nem tud visszatérni önmagától. Ebben az esetben Önnek kell a porszívót manuálisan az automata ürítőállomásra helyeznie.
Az automatikus porürítési folyamat nem indul el, miután a porszívó visszatér az automata ürítőállomásra.	Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van és az automata ürítőállomás be van kapcsolva. A porszívó azon időszakaiban, amelyekre ne zavarjanak üzemmód van beállítva, az automata ürítőállomás nem végzi el a portartály automatikus ürítését. Előfordulhat, hogy az automata ürítőállomás nem üríti ki automatikusan a portartályt, ha az automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva vagy az automatikus ürítés gyakorisága módosításra került az alkalmazásban.
A tisztítás/automatikus ürítés gomb megnyomásakor a porszívó nem kezdi el a takarítást.	Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van és az automata ürítőállomás be van kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a porszívó megfelelően csatlakozik az automata ürítőállomáshoz.
Az automata ürítőállomás jelzőfénye narancssárga színnel villog.	Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg az eldobható zsák, és szükség esetén azonnal cserélje. Ellenőrizze, hogy az eldobható zsák megfelelően be van-e helyezve. Tekintse át a felhasználói útmutató behelyezésre vonatkozó utasításait. Ellenőrizze, hogy az automata ürítőállomáson az automatikus ürítéshez tartozó nyílás nem szennyezett-e, és szükség esetén azonnal tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy az automata ürítőállomás alján lévő légcsatorna nincs-e eltömődve, és szükség esetén azonnal tisztítsa meg.
A portartály ürítése a szokásosnál több időt vesz igénybe.	Ha az automata ürítőállomás azt észleli, hogy a légcsatorna eltömődött, előfordulhat, hogy a megszokottnál több időt igényel a portartály ürítése. Szükség esetén azonnal tisztítsa ki a légcsatornát. Miután az automata ürítőállomást hosszabb ideig használták, előfordulhat, hogy az automatikus ürítési folyamat valamivel több ideig tart, a funkció megfelelő lefutásának biztosítása érdekében. Ez normális.