



Xiaomi Philips LED izzó

Felhasználói kézikönyv

Csatlakoztatás és párosítás


Csatlakoztatás

A Xiaomi okosizzó közönséges E27-es foglalattal rendelkezik és 230 V-os, szabványos elektromos hálózathoz készült. Az izzó használható közönséges fénytestekben, lámpákban, vagy csillárokbán.

Csatlakozás az otthoni hálózathoz

Ez a készülék az otthoni vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatható, hogy a mobiltelefonja segítségével az interneten keresztül bárhonnan irányítható legyen. Az alkalmazás helyes működéséhez egy iOS, vagy Android 4.3+ operációs rendszert futtató mobiltelefon szükséges. A készülék csatlakoztatásához szükséges eljárás a következő:


1. Töltse le a hivatalos [Mi Home](#) alkalmazást a Play Áruházból, vagy az Apple AppStore-ból.
2. Indítsa el a Mi Home alkalmazást, és válassza a Mainland China, vagy az USA opciót.
3. Válassza a **Sign In** opciót és jelentkezzen be Xioami fiókjába (amennyiben nem rendelkezik ilyen fiókkal, a Sign Up opció választásával készíthet egyet).
4. Kattintson a jobb felső sarokban található + ikonra.
5. Csatlakoztassa az izzót (csavarja be) és helyezze áram alá (csatlakoztassa a konnektorhoz, nyomja meg a kapcsolót).
6. A Mi Home alkalmazás alsó részén kattintson a **Scan** gombra és várjon, hogy felismerje az új készüléket. Ezt szükség esetén akár többször is ismételje meg. Válassza ki.
7. Szükség esetén válassza ki az otthoni Wi-Fi hálózatot és adja meg a jelszavát.
8. Most jön a csatlakozási üzemmód. Végül elég kiválasztani a helyet, ahol a készüléket használni fogja és a **Done** opcióra kattintani.

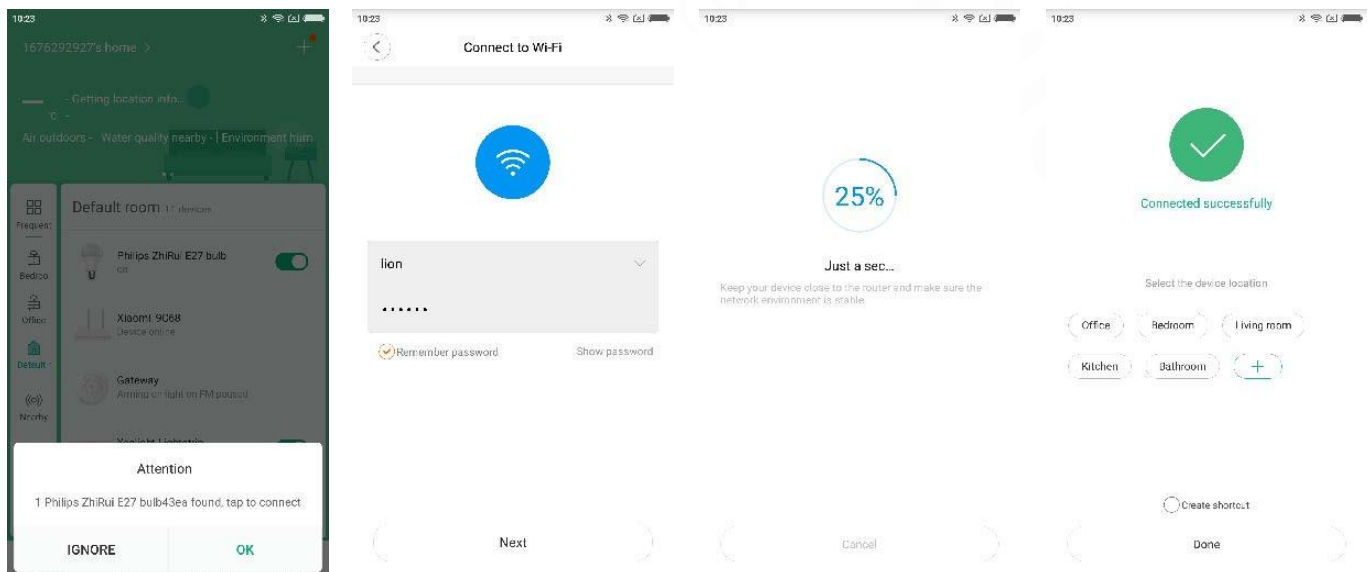

Az alkalmazás nyelvének megváltoztatása


Figyelem: eredetileg az alapbeállítás nem mindenhol angol, habár az alkalmazás kezdőképernyője angol. Fontos még kiegészítőleg kézzel angol nyelvet kiválasztani a beállításokban:

1. Váltson a **Profile** szekcióra a jobb alsó sarokban található gomb segítségével.
2. Válassza a **Settings**, majd a **Language** lehetőséget.
3. Válassza ki az **English** nyelvet.

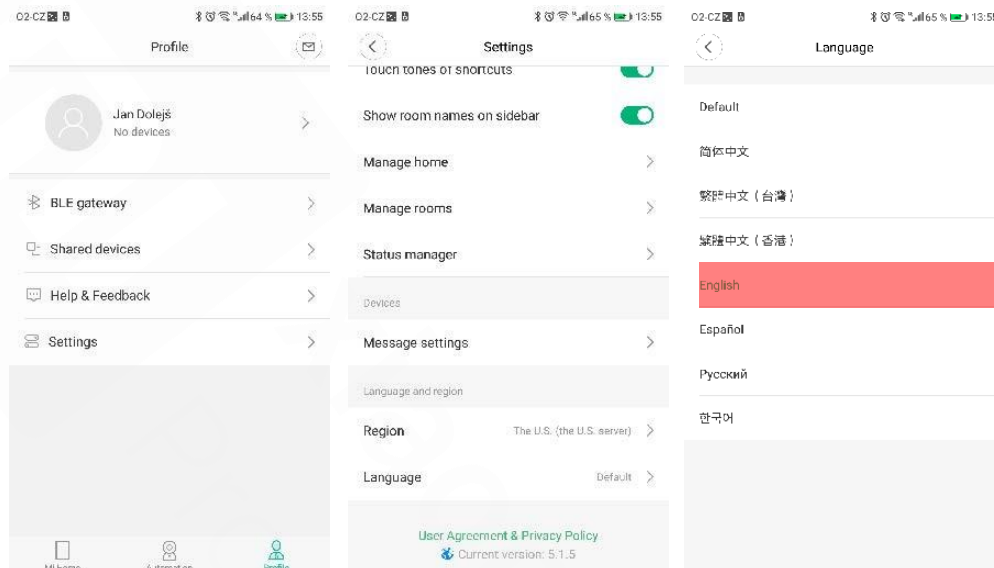

Az alkalmazás használata

A [Mi Home](#) alkalmazásnak köszönhetően sikeres párosítás után bárholnan követheti és irányíthatja készülékeit, ahol internetelés áll rendelkezésre. Az okosizzó távolról ki- és bekapcsolható, változtatható a fényereje, a színhőmérséklete és a színekörnyezete, illetve rendelkezésre állnak egyéb beállítások (időzített be- és kikapcsolás, készülék átnevezése, stb.).

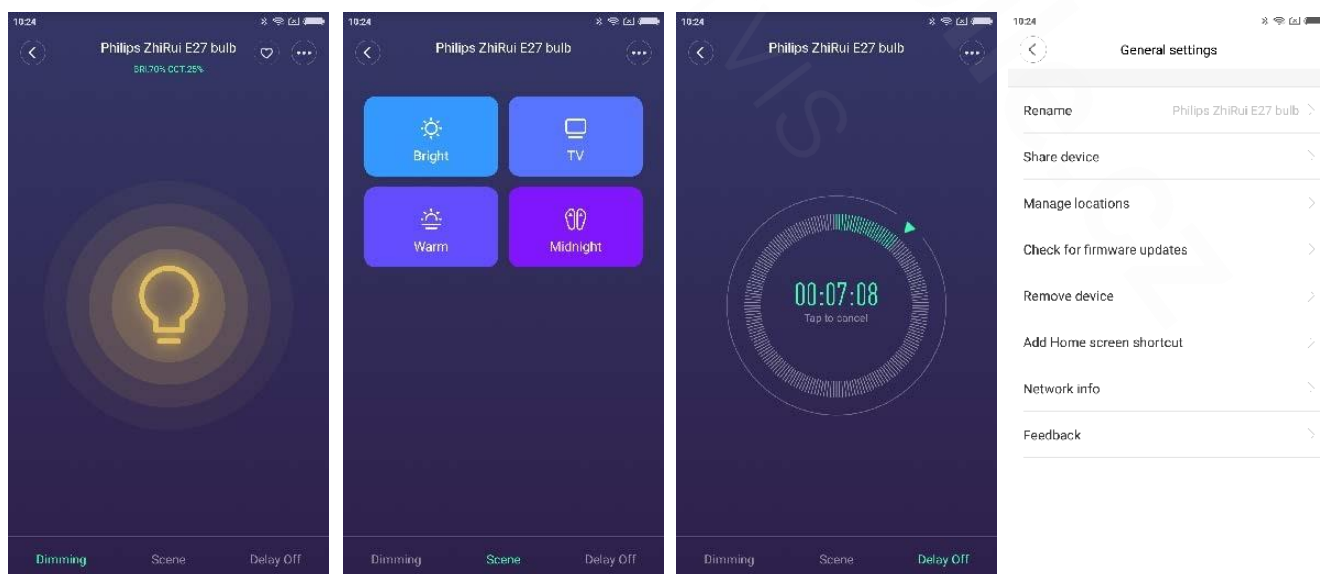

Automatizálás

Színkörnyezet hozzáadása


A színkörnyezetek segítségével több készülék és tevékenységük is összekapcsolható egy közös csoportba (bekapcsolás/kikapcsolás/üzemmódváltás stb.), melyet a továbbiakban egy kattintással előhívhat. Ennek köszönhetően például egy csoport használatával több készülék is kikapcsolható. A következőképpen készíthet színkörnyezetet:

1. Indítsa el a Mi Home alkalmazást.
2. Kattintson a **+** ikonra a jobb felső sarokban és válassza az **Add scenes** majd a **Custom** opciókat.
3. Ezután nevezze el a szabályt és kattintson az **Add Device** opcióra.
4. Válassza ki a készülékeket, majd a további műveleteket. Több készüléket is hozzáadhat.
5. A **Save** opció választásával befejezi a műveletet. Az elkészített színkörnyezetek az alkalmazás nyitóképen jelennek meg, a More szekcióban található Add shortcut to Home screen opció választásával, a különböző színkörnyezeteknél adhatja a parancsikonokat a nyitóképhez.

Szabály hozzáadása

A Xiaomi okos háztartási eszközeit tetszőlegesen lehet kombinálni és szabályokat létrehozni, melyeket feltételek és akciók alkotnak. A következőképpen hozhat létre szabályt:

1. Indítsa el a Mi Home alkalmazást.
2. Váltson a **Profile** szekcióra a jobb alsó sarokban található gomb használatával, majd válassza az **Automation** opciót.
3. Kattintson a jobb alsó **+** ikonra.
4. Az **Add Condition** választásával választja ki a készüléket és a szabály alkalmazásának feltételét (pl. a mozgásérzékelő valamit érzékel). Az **Add Instructions** szekcióban választhatja ki az eszközt és a hozzá tartozó akciót (például az izzó bekapcsolása).

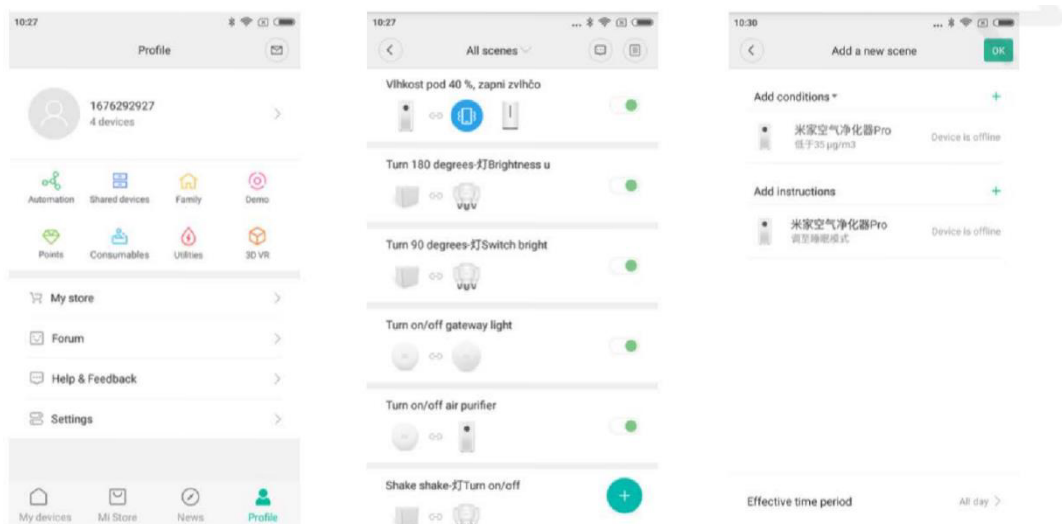

Gyári beállítások visszaállítása

Amennyiben a készülék olyan helyre kerül, ahol nem elérhető olyan Wi-Fi hálózat, amelyen a készülék korábban beállításra került, vissza kell állítani a gyári beállításokat. Kapcsolja ki az izzót és hagyja pár másodpercig. Ezután ötször, gyorsan egymás után kapcsolja ki és be az izzót a nyakán található ki/bekapcsológomb használatával (a ki/bekapcsolás folyamata gyors kell hogy legyen, hogy az izzó fénye lehetőleg fel se villanjon). Valóban fontos ötször ki és bekapcsolni, az utolsó lépésben hagyja az izzót bekapcsolt állapotban. Egy ki-, és bekapcsolás számít egy lépésnek, ezt kell 5 alkalommal megismételni, és a végén bekapcsolt állapotban hagyni az izzót. Amennyiben nem sikerül elsőre, ismételje meg a folyamatot. A készülék visszaáll a gyári beállításokra, melyet néhány villanásból ismerhet fel. Most csatlakoztathatja az új vezeték nélküli hálózathoz (lásd Csatlakozás az online hálózathoz).

importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz