xiaomi Buds 3T Pro Benutzerhandbuch

Produktübersicht

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf.

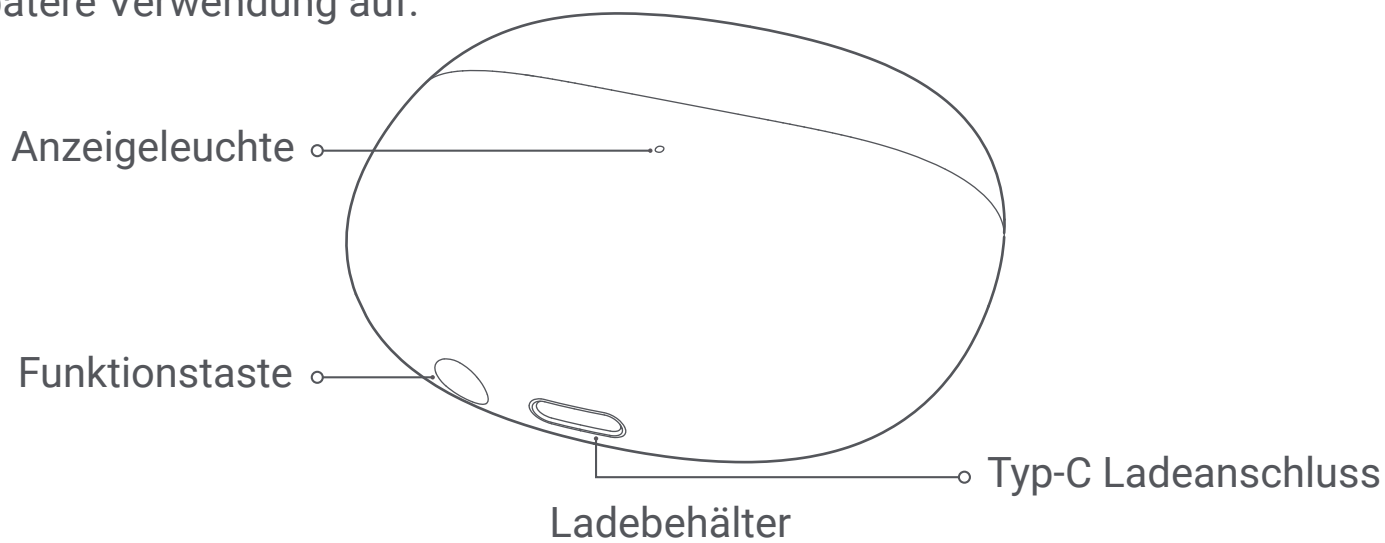

Ladebehälter

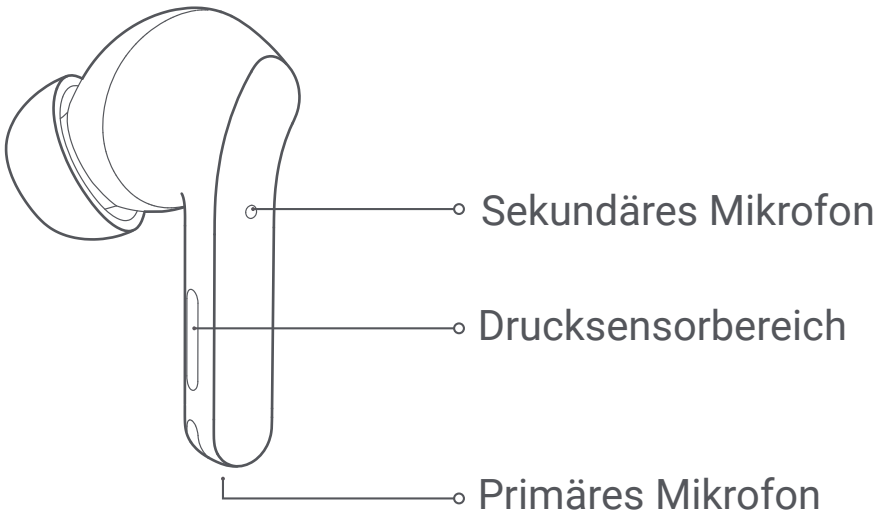

Kopfhörer

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Verpackungsinhalt

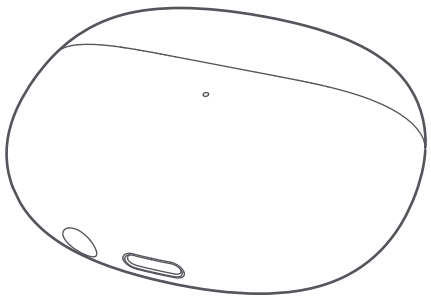

Ladeschale

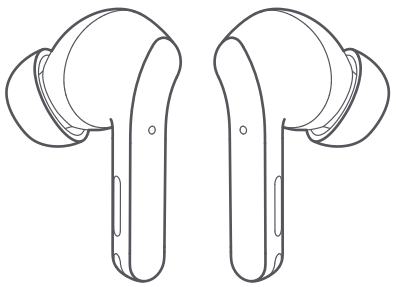

Kopfhörer



Benutzerhandbuch



Typ-C Ladekabel

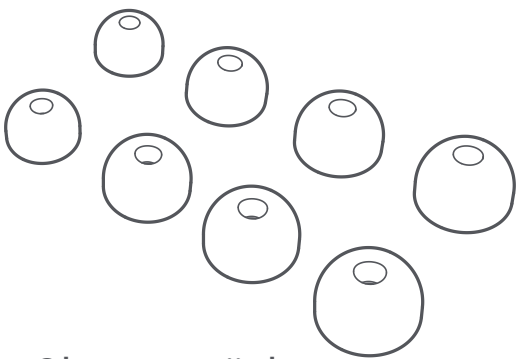

Ohrpassstücke

Anweisungen

Laden

● Aufladen des Kopfhörers

Sobald der Ohrhörer auf den Ladebehälter platziert wird, beginnt die Aufladung automatisch.

● Aufladung des Ladebehälters

Verwenden Sie das Type-C Ladekabel, um die Ladeschale aufzuladen, oder legen Sie die Ladeschale mit dem Anzeiger der Ladeschale nach oben auf ein kompatibles kabelloses Ladegerät. Der Anzeiger leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn die Kopfhörer und die Ladeschale vollständig geladen sind.

Akkuladestand überprüfen

● Überprüfung des Batteriestands des Ohrhörers

Nachdem Sie die Kopfhörer an ein Telefon angeschlossen haben, können Sie den Akkustand der Kopfhörer in der Statusleiste des Telefons überprüfen.

Hinweis: Die Statusleiste des Telefons zeigt immer den Akkustand des Kopfhörers mit dem niedrigsten Akkustand an. Diese Funktion wird von einigen Telefonen nicht unterstützt.

● Überprüfung des Batteriestands des Ladebehälters

Abdeckung des Ladebehälters öffnen oder bei geschlossener Abdeckung die Funktionstaste drücken:

1. Wenn der Akkustand der Ladeschale 40 % oder weniger beträgt, bleibt die Anzeige 7 Sekunden lang rot und schaltet sich dann aus. Wenn der Akkustand der Ladeschale mehr als 40 % beträgt, bleibt die Anzeige 7 Sekunden lang grün und schaltet sich dann aus.
2. Wenn die Anzeige langsam rot blinkt, bedeutet dies, dass der Akku der Ladeschale schwach ist und sofort aufgeladen werden sollte.

● Überprüfung des Akkuzustandes mit einem Xiaomi/Redmi-Telefon

Nach erfolgreicher Verbindung mit einem Telefon legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Xiaomi/Redmi-Telefon aktiviert ist. Halten Sie Ihr Telefon nahe an die Ladeschale und öffnen Sie dann den Deckel der Ladeschale. Eine Benachrichtigung erscheint am Telefon, dann können Sie den Akkustand der Kopfhörer und die Ladehülle überprüfen.

Hinweis: Wenn Sie den Akkustand Ihres Telefons überprüfen, aktualisieren Sie bitte Ihr Xiaomi/Redmi-Telefon auf die neueste stabile Version. Diese Funktion wird derzeit nur von einigen Xiaomi/Redmi-Telefonen unterstützt.

Einschalten

Bei Betrieb des Ladebehälters wird der Ohrhörer automatisch eingeschaltet.

Energiesparmodus

Legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel, die Kopfhörer werden sich abschalten und automatisch in den Energiesparmodus wechseln.

Tragen des Kopfhörers

Den Ohrhörer aus dem Ladebehälter entnehmen und in die Ohren einführen, entsprechend der Markierungen von Links (L) und Rechts (R).

Bitte beachten: Nach Verwendung des Ohrhörers, diesen in den Ladebehälter zurücklegen. Dies verlängert die Lebensdauer und vermeidet deren Verlust oder Verlegung. falsch Platzierung.

Wird verbunden

● Anschluss des Ohrhörers an ein neues Gerät

1. Legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und halten Sie die Funktionstaste zwei Sekunden lang gedrückt, wenn der Deckel der Ladeschale geöffnet ist. Der Anzeiger beginnt weiß zu blinken, dies zeigt an, dass die Kopfhörer auf eine Verbindung warten. Wenn die Kopfhörer 1 Minute lang nicht angeschlossen sind, werden sie in den Ruhezustand versetzt und der Anzeiger erlischt.
2. Die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren, dann die “Xiaomi Buds 3T Pro“ finden und anschließen. Sollte ein Passwort verlangt werden, “0000“ eingeben.

Hinweis: Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, legen Sie sie bitte in die Ladeschale und halten Sie die Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren. Nach der Aktivierung gehen die Kopfhörer automatisch in den Status des Warten auf Verbindung.

● Anschluss der Kopfhörer mit einem Xiaomi/Redmi Telefon

Legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Xiaomi/Redmi-Telefon aktiviert ist. Halten Sie Ihr Telefon nahe an die Ladeschale und öffnen Sie dann den Deckel der Ladeschale. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Telefons, um eine Verbindung zu den Kopfhörern herzustellen.

Hinweis: Die Funktion zur Schnellverbindung wird derzeit nur von einigen Xiaomi/Redmi-Telefonen unterstützt, bitte aktualisieren Sie Ihr Xiaomi/Redmi-Telefon auf die neueste stabile Version.

● Verbindung unterbrochen

Wenn die Bluetooth-Funktion des Geräts deaktiviert ist oder die Kopfhörer zu weit entfernt sind, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, wird die

Bluetooth-Verbindung getrennt, und die Kopfhörer geben einen Benachrichtigungston aus und wechseln automatisch in den Modus Warten auf Verbindung. Die Kopfhörer wechseln

in den passiven Verbindungsmodus, nachdem sie 5 Minuten lang nicht verbunden waren, und gehen nach 10 Minuten in den Ruhemodus über. Beim erneuten Tragen der Kopfhörer werden diese aktiviert und gehen in den Wartemodus zur Verbindung über.

Hinweis: Passive Verbindung bedeutet, dass die Kopfhörer keine aktive Verbindung mit dem Gerät herstellen können und der Benutzer die Bluetooth-Seite des Geräts aufrufen und den Bluetooth-Namen der Kopfhörer manuell antippen muss, um eine Verbindung herzustellen. (Die Kopfhörer und das Gerät haben einen Verbindungsverlauf.)

● Automatischer Anschluss

Wenn sich die Kopfhörer in der Ladeschale befinden, so wird automatisch eine Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem zuletzt genutzten Bluetooth-Gerät hergestellt, wenn die Ladeschale geöffnet wird. Falls kein Verbindungsverlauf vorhanden ist, oder falls die Kopfhörer sich nicht erfolgreich mit irgendeinem Bluetooth-Gerät verbinden können, gehen die Kopfhörer automatisch in den Wartemodus zur Verbindung über.

Bitte beachten: Wenn der Ohrhörer nicht automatisch an ein Gerät anschließen kann, so muss der Ohrhörer mittels der Bluetootheinstellungen des Geräts manuell an das gewünschte Gerät angeschlossen werden.

● Löschen des Verbindungsverlaufs

1. Die Kopfhörer in die Ladeschale legen.
2. Halten Sie die Funktionstaste der Ladeschale mindestens 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald der Anzeiger der Ladeschale weiß aufleuchtet.

Die Kopfhörer wurden zurückgesetzt, und der Verbindungsverlauf wurde gelöscht. Die Anzeige der Ladeschale blinkt weiß, und die Kopfhörer befinden sich wieder im Kopplungsmodus.

Aufgrund der Verbindungscharakteristiken des Bluetoothsignals, könnte es in dichten Umgebungen mit 2.4 GHz elektromagnetischen Signalstörungen zu gelegentlichen Ausfällen oder keinem Ton kommen.

Funktionsübersicht

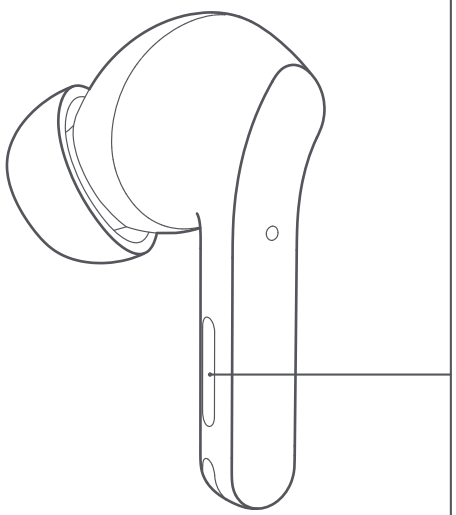

Eingehende Anrufe
Tippen Sie auf den Drucksensorbereich auf beiden Seiten der Kopfhörer: Rufannahme/Beenden von Anrufen
Tippen Sie zweimal auf den Drucksensorbereich auf beiden Seiten der Kopfhörer: Ablehnen eines Anrufs

Musik
Während des Tragens beider Ohrstöpsel:
Tippen Sie auf den Drucksensorbereich: Wiedergabe/Pause
Doppeltippen auf den Drucksensorbereich: Nächster Titel
Tippen Sie dreimal auf den Drucksensorbereich: Vorheriger Titel
Halten Sie den Drucksensorbereich zwei Sekunden lang gedrückt, um durchzugehen: Aktivieren der Geräuschunterdrückung > Transparenzmodus > Deaktivieren der Geräuschunterdrückung
Einen der beiden Kopfhörer herausnehmen: Unterbrechen Sie die Musik und tragen Sie den Kopfhörer wieder, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Während des Tragens eines Ohrstöpsels:
Tippen Sie auf den Drucksensorbereich: Wiedergabe/Pause

Hinweise:
- Wenn Sie nur den linken Ohrhörer verwenden, legen Sie den rechten Ohrhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel.
- Der Rauschunterdrückungsmodus kann im Einzelkopfhörermodus nicht auf ein gesetzt werden.

Technische Daten

Bezeichnung: Wireless Earphones
Modell: M2115E1
Nettogewicht: 48 g
Ladeanschluss: Type-C
Impedanz: 32 Ω
Kopfhörer-Eingang: 5 V ⎓ 0,12 A
Ladeschale-Eingang: 5 V ⎓ 1 A
Ladeschale -Ausgang: 5 V ⎓ 0,25 A
WLAN-Verbindung: Bluetooth® Low Energy 5.2
Bluetooth-Profile: BLE/HFP/A2DP/AVRCP
Unterstützter Audio-Codec: SBC/AAC
Funkreichweite: 10 m (Freifläche ohne Hindernisse)
Ladedauer: Ungefähr 70 Minuten (bei kabelgebundener Ladung)
Nutzungsdauer des Kopfhörer-Akkus: Ca. 6 Std. (bei deaktivierter aktiver Geräuschunterdrückung)
Akkulebensdauer insgesamt (mit Ladeschale): ungefähr 24 Stunden
Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz (für die EU)
Maximale Sendeleistung für BT: <20 dBm (für die EU)
Maximale Sendeleistung für BLE: <13 dBm (für die EU)
Betriebsfrequenz für das kabellose Laden: 111,8-146,2 kHz
Lagertemperatur: -20 °C bis 45 °C
Lagerfeuchtigkeit: 5 %–95 % rel. Luftfeuchtigkeit

WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hiermit bestätigt Tiinlab, dass das Funkgerät des Typs M2115E1 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Warnung

· Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, da dies einen Brand verursachen oder das Produkt sogar vollständig beschädigen kann.
· Setzen Sie das Produkt keinen Umgebungstemperaturen aus, die zu niedrig bzw. zu hoch sind (unter 0 °C bzw. über 45 °C).
· Halten Sie den Anzeiger des Produkts von den Augen von Kindern und Tieren fern, während das Produkt in Gebrauch ist.
· Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Ein Gewitter kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen, sodass ein erhöhtes Risiko für einen Stromschlag besteht.
· Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
· Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
· Zerlegen Sie das Produkt nicht, durchstechen oder zerdrücken Sie es nicht und setzenSie es keinem Feuer aus.
· Brechen Sie die Anwendung des Produkts sofort ab, wenn eine Schwellung auftritt.
· Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, verwenden Sie keine hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum hinweg.
· Verwenden Sie die Kopfhörer nicht beim Autofahren und beachten Sie die entsprechenden Vorschriften in Ihrer Region oder Ihrem Land.
· Diese Kopfhörer und ihr Zubehör können Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
· Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Schneiden einer Batterie kann zur Explosion führen.
· Der Verbleib eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur kann zur Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
· Einen Akku einem extrem niedrigen Luftdruck auszusetzen kann zur Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
· Produktdaten und Zertifizierungszeichen befinden sich am Gehäuse des Ladegeräts.

· Entsorgen Sie den Akku nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie den Akku entsprechend den örtlichen Gesetze und Vorschriften.
· Austausch des Akkus gegen eine Batterie der inkorrekten Art kann zur Außerstandsetzung der Schutzvorrichtung führen (wie z.B. Feuer, Explosion, Auslaufen von korrosivem Elektrolyt usw.).

Das Symbol zeigt die Gleichspannung an

Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke verwenden.

Das Qi-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen des Wireless Power Consortium.

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Xiaomi inc. unterliegt einer Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die spezifische Absorptionsrate (SAR) für die allgemeine Bevölkerung/unkontrollierte Exposition

Zertifizierungsinformationen (höchster SAR)

SAR-Grenze 10 g: 2,0 W/kg
SAR-Wert: Kopf: 0,207 W/kg (0 mm Abstand)

In einigen Ländern liegt der SAR-Grenzwert bei 1,6 Watt pro Kilogramm, gemittelt über 1 Gramm Gewebe, für die Verwendung an Kopf und Körper und bei 4,0 Watt pro Kilogramm, gemittelt über 10 Gramm Gewebe, für die Verwendung am Handgelenk. In anderen Ländern liegt der SAR-Grenzwert bei 2,0 Watt pro Kilogramm, gemittelt über 10 Gramm Gewebe, für die Verwendung an Kopf und Körper und bei 4,0 Watt pro Kilogramm, gemittelt über 10 Gramm Gewebe, für die Verwendung am Handgelenk.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hergestellt durch: Tiinlab Corporation
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Benutzerhandbuch-Version: V1.0

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz