



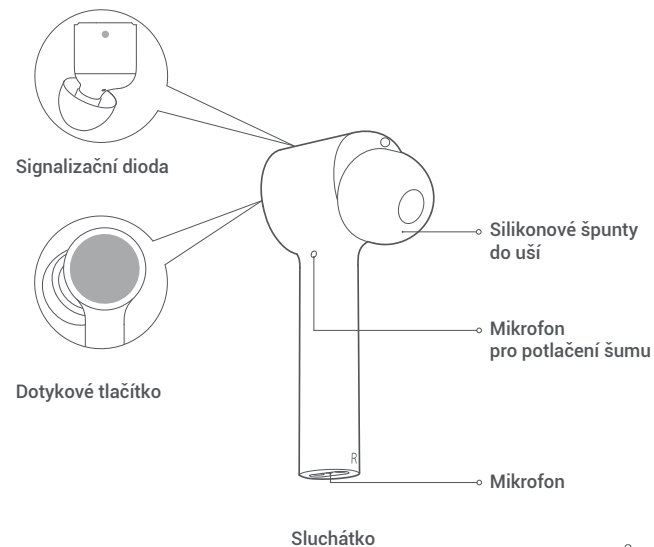


## Mi Air Dots Pro

Uživatelský manuál


Přečtěte si pečlivě tento manuál a uchovejte jej pro budoucí použití  
**Přehled produktu**

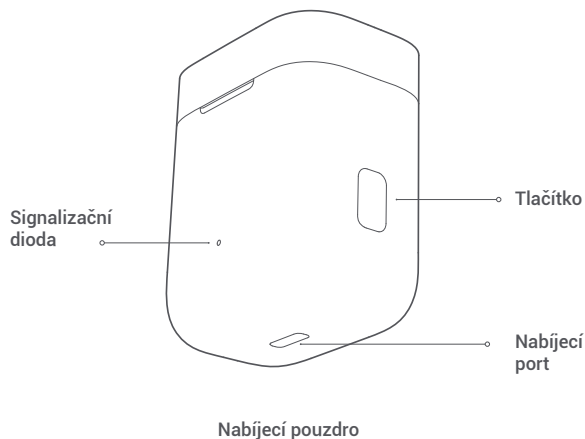

### Príslušenství




Nabíjecí pouzdro




Sluchátka



Silikonové špunty do uší  
3 páry (XS, S, L)



Uživatelský  
manuál



USB-C  
Nabíjecí kabel

### Instrukce

#### Nabíjení

- Jakmile umístíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, tak se začnou okamžitě nabíjet
- Pro nabíjení nabíjecího pouzdra připojte USB kabel ke zdroji nabíjení. Signální dioda začne pomalu blikat a při plném nabití bude nepřetržitě svítit.

Poznámka: Před prvním použitím jsou sluchátka deaktivována. Pro jejich aktivaci umístíte sluchátka do nabíjecího pouzdra a stisknete tlačítko. Doporučujeme sluchátka plně nabít před jejich prvním použitím.

#### Stav nabití baterie

Stav nabití baterie můžete zkontrolovat dvěma způsoby. Buď při nabíjení sluchátek nebo při jejich vyjmutí z nabíjecího pouzdra. Pokud signální dioda svítí po dobu 5 vteřin, tak je baterie dostatečně nabitá pro používání. Pokud signální dioda bliká, znamená to, že je nutné baterii dobít.

#### Stav nabití nabíjecího pouzdra

Otevřete pouzdro nebo stisknete tlačítko, pokud je pouzdro zavřené. Pokud signální dioda svítí po dobu 5 vteřin, tak je baterie dostatečně nabitá pro používání. Pokud signální dioda bliká, znamená to, že je nutné baterii dobít.

#### Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou při otevření nabíjecího pouzdra.

#### Používání

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vložte je do uší, podle značek pro levou (L) a pravou (R).

Vyzkoušejte různé velikosti špunty do uší, abyste našli ty, co Vám sedí.

**Poznámka:** Po ukončení používání vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Tímto způsobem prodloužíte životnost sluchátek a vyhnete se jejich ztrátě.

1

2

4

5

3

## Připojování

Připojení sluchtek k novému zařízení.

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, poté držte tlačítko po dobu 2 vteřin. Signalizační dioda začne blikat, tím signalizuje, že jsou sluchátka připravena k párování.
2. Zapněte Bluetooth na telefonu a vyhledejte sluchátka v nabízených Bluetooth zařízeních. Sluchátka se budou zobrazovat jako „Mi True Wireless Earphones“. Pokud bude potřeba heslo, vložte „0000“.
1. Připojení ke dvěma zařízením.  
Vložte jedno sluchátko do nabíjecího pouzdra, stiskněte a držte tlačítko po dobu 2 vteřin. Použijte první zařízení pro hledání a připojení se
2. ke sluchátku.  
Poté, co se připojí první sluchátko k prvnímu zařízení vyjměte sluchátko z nabíjecího pouzdra. Vložte druhé sluchátko do nabíjecího pouzdra a stiskněte tlačítko po dobu 2 vteřin. Použijte druhé zařízení pro vyhledání druhého sluchátka přes Bluetooth. Tento proces propojí každé sluchátko k jinému zařízení.  
Poznámka: Před použitím této funkce musíte vymazat historii připojení každého sluchátka.  
Spojení přerušeno  
Pokud dojde k vypnutí Bluetooth nebo pokud je zařízení mimo dosah

6

## Poznámka:

1. Funkce Voice Assistant vyžaduje podporu na Vašem zařízení a funkce musí být povolena.
2. Automatické tlumení šumu je vypnuté při hovorech.
3. Najděte takový špunt do uší, který Vám bude vyhovovat pro nejlepší poslech.

Ilustrace produktu a jeho příslušenství jsou určeny pouze pro ilustraci, reálný produkt se může lišit na základě provedených vylepšení.

## Specifikace

Model: TWSEJ01JY	Nabíjecí port: USB-C
Váha: 58 g	Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.2
Nabíjecí čas: 1 h	Bluetooth profily: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Impedance: 16 Ω	Doba přehrávání bez pouzdra: 3 h (80 % hlasitosti)
Vstup: 5 V = 1,1 A	Celková doba přehrávání: 10 h (80 % hlasitosti)
Bezdrátový dosah: 10 m	

9

Bluetooth, sluchátka se automaticky přepnou do režimu čekání na připojení. Pokud se sluchátka nepřipojí po dobu 10 minut, tak automaticky přejdou do úsporného režimu. Po nasazení sluchátek dojde opět k zapnutí režimu čekání na připojení.

## Automatické připojení


Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře, otevřením se automaticky připojí k Vašemu nejvíce používanému zařízení. Pokud nedojde k zjištění žádné historie připojení nebo k navázání spojení, tak sluchátka automaticky přejdou do režimu čekání na spojení.  
Poznámka: Pokud nedojde k automatickému připojení, tak připojte sluchátka manuálně pomocí nastavení Bluetooth.

## Vymazání historie párování

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Podržte tlačítko po dobu 10 vteřin, dokud signalizační dioda nezčne blikat.
3. Sluchátka se restartují a přejdou do módu pro párování.  
Předešlá historie párování se vymaže.

7

## Přehled



## Příchozí hovory

Lehce dvakrát poklepejte na jedno ze sluchátek pro přijetí/ukončení hovoru.

## Hudba a Voice Assistant

Při nošení obou sluchátek:  
Lehce dvakrát poklepejte na pravé sluchátko pro spuštění/zastavení přehrávání hudby.  
Lehce dvakrát poklepejte na levé sluchátko pro spuštění Voice Assistant.  
Vyjmutí sluchátka automaticky vypnu hudbu.  
Při nošení jednoho sluchátka:  
Lehce dvakrát poklepejte na sluchátko pro spuštění/zastavení přehrávání hudby.

## Aktivní redukce šumu

Při nošení sluchátek držte prst na sluchátku po dobu 3 vteřin. Uslыšíte zvuk signalizující vypnutí/zapnutí redukce šumu.

8

CE



Bezdrátová Bluetooth sluchátka Mi Airdots Pro jsou v souladu s direktivou 2014/53/EU. Kompletní text EU deklarace je dostupný na internetové adrese: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

WEEE



Všechny produkty, které nesou tento symbol jsou elektronickým odpadem (WEEE direktiva 2012/19/EU), který nesmí být likvidován jako běžný odpad. Podpořte záchranu životního prostředí a předejte výrobky k ekologické likvidaci.

10

## Bezpečnostní informace

Nevystavujte baterie silným zdrojům tepla jako je přímé slunce, oheň nebo podobným.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Manufactured by: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
(a Mi Ecosystem company)  
Address: Tianliao Building 1407, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street,  
Nanshan District, Shenzhen

## Dovožce:

Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)