



Přehled produktu

Nabíjecí pouzdro

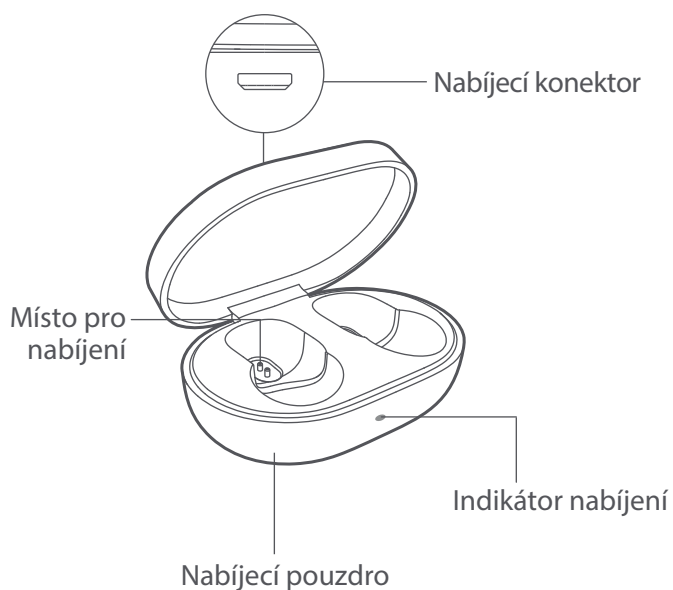

1


Sluchátka

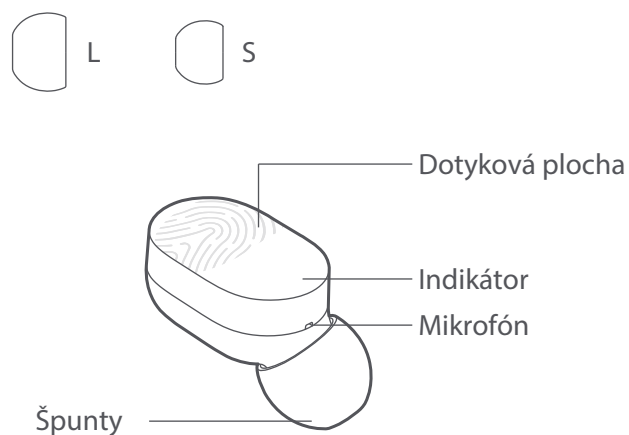


Na sluchátkách jsou již z balení nasazeny špunty do uší velikosti M, velikosti L a S jsou v balení. Můžete je libovolně měnit

2

Nošení



Lehce si nasadte sluchátko do ucha. Ujistěte se, že se neuvolní při rychlém pohybu hlavou.

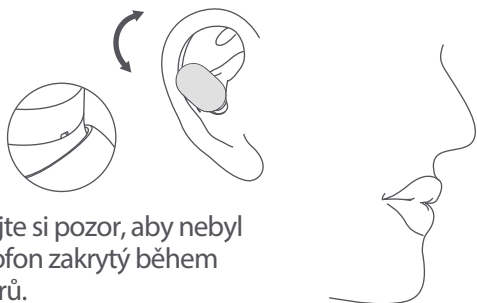


Dávejte si pozor, aby nebyl mikrofón zakrytý během hovorů.

Při hovoru natočte mikrofón na sluchátku směrem k ústům, aby byl hovor dobře slyšet.

3

Nabíjení

Před použitím zařízení odstraňte ochranné fólie a nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro. Připojte kabel do nabíjecího pouzdra pro současné dobíjení sluchátek i nabíjecího pouzdra. Při dobíjení pouzdra bude svítit dioda červeně, po dobití se rozsvítí bíle a po 1 minutě zhasne.

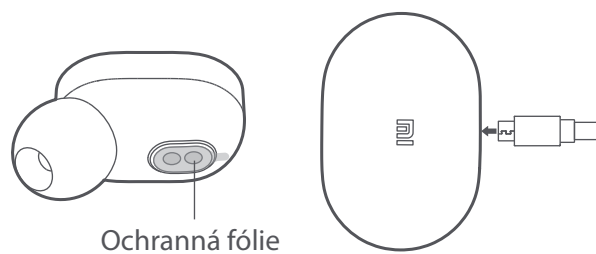

4


Nabití pouzdra	Indikátor nabití
Nízká baterie	Indikátor bliká každé 3 vteřiny.
Vybitá baterie	Umístěte sluchátko do pouzdra, po 10 s se rozsvítí indikátor sluchátek červeně a až se vypnou, zhasne.
Nabitá baterie	Indikátor pouzdra je bílý a vypne se, jakmile je pouzdro odpojeno od napájení.

Jakmile se je baterie sluchátek blízko vybití, uslyšíte zvukovou zprávu. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Indikátor se rozsvítí červeně. Až dojde k plnému nabití, indikátor se rozsvítí bíle a po 1 minutě se vypne.

5


Zapnutí

Sluchátka se při vyjmutí z pouzdra sama zapnou. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro a jsou vypnutá, stiskněte na 1 vteřinu multifunkční tlačítko.



Vypnutí

Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. Pokud chcete sluchátka vypnout, podržte multifunkční tlačítko po dobu 5 s, dokud se dioda nerozsvítí červeně.




6

Používání sluchátek

Automatické připojení: vyjměte obě sluchátka najednou z dobíjecího pouzdra a počkejte 2–3 s na zapnutí. Pokud pravé sluchátko bliká bílou barvou, můžete najít „Mi True Wireless EBs Basic_R“ v nastavení Bluetooth. Pokud nemůžete spárovat sluchátka, vraťte je zpět do nabíjecího pouzdra a opakujte předchozí kroky. Po prvním úspěšném párování se sluchátka budou připojovat automaticky.

Poznámka: Z výroby jsou sluchátka vyresetovaná, můžete je ihned začít párovat.



7

Manuální propojení: Pokud jsou sluchátka vypnutá, zapněte je. Obě diody na sluchátkách začnou rychle blikat, po chvíli začne dioda na pravém sluchátku pomalu blikat bíle.


To značí, že jsou sluchátka navzájem propojena. Zapněte bluetooth na svém zařízení, a poté se ke sluchátkům připojte.

8

Použití jednoho sluchátka

Automatické připojení: Vyjměte jedno sluchátko z nabíjecího pouzdra a počkejte, až se sluchátko automaticky zapne. Dioda na sluchátku rychle zabliká bílou barvou a poté začne pomalu blikat bíle. Zapněte Bluetooth a vyhledejte sluchátko „Mi True Wireless EBs Basic_L“ nebo „Mi True Wireless EBs Basic_R“ a spárujte jej. Po prvním úspěšném párování se sluchátko bude připojovat automaticky ke spárovanému zařízení.

Poznámka: Levé sluchátko má delší párovací čas.



9

Ruční připojení: Když jsou sluchátka vypnuta, ručně zapněte jedno ze sluchátek. Když indikátor pomalu bliká bíle, povolte Bluetooth vašeho zařízení a spárujte sluchátko s vaším zařízením.

Resetování sluchátek

Pokud se sluchátka nemohou správně připojit, prosím proveďte následující kroky k resetování: Odeberte sluchátka z nabíjecího pouzdra a ujistěte se zda jsou vypnuta. Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na obou sluchátkách asi na 15 sekund. Poté, co kontrolka střídavě bliká červeně a bíle třikrát a dvakrát, poté uvolněte tlačítko a vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Odstraňte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení, a poté spárujte znovu s vaším zařízením.

10

Funkce

Tyto funkce mohou být používány na obou sluchátkách

Přijímání/odmítání

Pro přijetí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko.



Odmítání hovorů

Stiskněte a držte tlačítko po dobu 1s.



11

Přehrávání/zastavení hudby

Pokud je na pozadí telefonu zapnutý přehrávač, stačí stisknout tlačítko pro přehrávání hudby.



Zapnutí hlasového asistenta

Pro zapnutí hlasového asistenta stiskněte 2x multifunkční tlačítko.

Poznámka: Funkce hlasového asistenta musí být povolena v nastavení a podporována vaším zařízením.



12

Přijímání druhého hovoru a přepínání mezi hovory

Jedním stiskem při probíhajícím hovoru přijmete druhý hovor. Pro přepnutí hovoru stiskněte 2x multifunkční tlačítko.

Přepínání mezi sluchátky a zařízením

Podržte multifunkční tlačítko na 1 s pro přepnutí zvuku na zařízení/sluchátkách během hovoru.

Ztišení mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko 2x pro vypnutí/zapnutí mikrofonu.

13

Specifikace

Název: Mi True Wireless Earbuds
Model: TWSEJ02LM
Provozní frekvence: +4 dBm
Max. výstupní napětí: 2402–2480 MHz

Sluchátka

Rozměry: 23 × 14.5 × 13 mm
Dosah: 10 m (na volném prostranství)
Kapacita baterie: 43 mAh (jednotlivě)
Nabíjení: přibližně 1.5 h
Doba hovoru: přibližně 4 h
V nečinnosti: přibližně 150 h
Vstup: 5 V 100 mA
Typ baterie: Lithium Polymer
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Bluetooth Profil: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Nabíjecí pouzdro

Rozměry: 62 × 42 × 26 mm
Vstup: 5 V 300 mA Výstup: 5 V 150 mA
Nabíjení: přibližně 2,5 h
V nečinnosti: přibližně 6 měsíců
Kapacita baterie: 300 mAh Typ
baterie: Lithium Polymer

14

Vlastnosti



Bluetooth 5.0



Dotykové ovládání



Úložné pouzdro s nabíjením 2 v 1



Bezdrátový design

15

Varování

1. Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte z jakéhokoli důvodu, protože to může způsobit požár nebo dokonce úplně zničit produkt.
2. Nevystavujte produkt prostředím kde je teplota příliš nízká nebo příliš vysoká (pod 0 ° C nebo nad 45 ° C).
3. Uchovávejte indikátor produktu mimo dosah očí dětí a zvířat během používání.
4. Nepoužívejte tento produkt během bouřek. Bouřky mohou vést k selhání produktu a zvýšení rizika zásahem elektrického proudu.
5. Nečistěte tento produkt alkoholem nebo jinými těkavými kapalinami.
6. Zamezte kontaktu s tekutinami.
7. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

16

Poznámka

1. Pokud produkt nebyl delší dobu používán (více než 2 týdny), před použitím jej nabijte.
2. Používejte pouze certifikované nabíječky dodávané kvalifikovanými výrobci.
3. Dlouhodobé používání sluchátek může škodit sluchu. Nepoužívejte sluchátka po extrémě dlouhou dobu.
4. Při používání sluchátek dochází k utlumení vnějších zvuků. Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí.

17



EU Declaration of Conformity

Liesheng Inc. tímto prohlašuje, že rádiový typ zařízení TWSEJ04LS vyhovuje Směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

POZOR
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

18

WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (WEEE jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadu zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zdrojů. Správná likvidace a recyklace bude předcházet možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace získáte od místních úřadů.



19

Další informace naleznete na www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dongguan Yingsheng
Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Suite 1304, 13 / F, Project Phrase 2 of
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park,
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng
District, Dongguan, Guangdong, China.

Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte
a uschovejte pro budoucí použití.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.berko.cz

20