


Mi Motion-Activated Night Light (Bluetooth)  
mozgásérzékelős éjszakai fény Felhasználói  
útmutató




# Termék áttekintése

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.




Az éjszakai fény 360 fokban képes forogni



# Felszerelés

## 1. Elemek behelyezése

Fordítsa el az előlő borítást az óramutató járásával ellentétes irányba a félgömb alakú burkolatról történő leválasztáshoz. Nyissa fel az elemtartó fedelét és helyezzen be három darab AA elemet az elemtartó rekeszbe.



## 2. Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással\* működik. Vezérelje eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home“ alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+“ jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.




Megjegyzések:

- Kérjük, hogy az éjszakai fény felszerelése előtt csatlakoztassa az eszközt az alkalmazáshoz.
  - Az alkalmazás csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a telefonján be van kapcsolva a Bluetooth funkció.
  - Ha az éjszakai fényt ismételten csatlakoztatni kell az alkalmazáshoz, kérjük, hogy először törölje az eszközt az alkalmazásból, állítsa vissza a gyári beállításokat, és ezt követően végezze el az ismételt csatlakoztatást.
  - Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.
- \* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home. Az eszközön megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.

### 3. Az irányfény rögzítése

Az éjszakai fény felszereléséhez válasszon sík, száraz felületet.

Törölje tisztára a felületet, majd húzza le a védőfóliát a talpon található öntapadó lapról. Állítsa be a megfelelő helyzetet a felületet és egy határozott mozdulattal nyomja le, hogy stabilan rögzüljön. Ezután helyezze fel az éjszakai fényt a mágneses talpra és állítsa be a kívánt szöget.




Megjegyzés: Amennyiben a talpat a padlótól 1,9 m-nél magasabb pontra szerelte fel, a pontos észlelés érdekében az javasoljuk, hogy fényt lefelé irányítsa.

A rögzítési pont a padlótól  
1,9 m-nél magasabban van



A fény lefelé irányul

A rögzítési pont a padlóhoz  
képest 0,5 m és 1,5 m közötti  
magasságban van



A fény előre irányul

A rögzítési pont a padlótól  
0.5 m-nél alacsonyabban  
van



A fény felfelé irányul

Megjegyzés: Az optimális eredmény érdekében a különböző rögzítési magasságok esetén a szöveget a felhasználó magassága és a kívánt felhasználási mód alapján kell beállítani.

# A használat módja

## 1. Éjszakai fény funkció


- Az éjszakai fény automatikusan bekapcsol, ha sötét környezetben emberi mozgást érzékel, majd – ha nem érzékelhető tovább emberi mozgás – egy idő után automatikusan kikapcsol.
- Az éjszakai fény funkció alapértelmezés szerint 15 másodpercre kapcsol be 2,5 lumen fényerővel.
- Az éjszakai fény funkciót az alkalmazáson belül a Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) eszköz oldalán lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni. A fényerő 2,5 és 25 lumen között, a világítás ideje pedig 15 és 60 másodperc között állítható.

Megjegyzés: az alkalmazáson belül a beállítások elvégzéséhez és a firmware frissítéséhez először kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, majd forogjon körbe az éjszakai fény indukciós tartományában vagy tolja a Bluetooth kapcsolót valamelyik oldalra.

## 2. Érzékelő funkció

- Az éjjeli fény olyan érzékelőfunkciókkal is rendelkezik, amelyek nem csak az emberi test mozgását érzékelik, hanem a környezet világosságát vagy sötétségét is.
- Az éjjeli fény összekapcsolható olyan eszközökkel, amelyek támogatják a Bluetooth gateway funkciót – ilyen például a Mi Bedside Lamp olvasólámpa és a Mi Smart LED Ceiling Light mennyezeti lámpa. Az alkalmazáson belül az éjszakai fényhez tartozó oldalon koppintson a Bluetooth gateway lehetőségre.
- Az éjszakai fény sikeres összekapcsolását követően ellenőrizheti az emberi mozgáshoz és a környezeti fény állapothoz tartozó naplókat. Okos jelenetek (Smart Scenes) segítségével az éjszakai fényt konfigurálhatja úgy, hogy az más eszközökkel is együttműködjön.

Megjegyzés: A naplókat csak akkor tekintheti, ha az éjjeli fényt összekapcsolta a többi Bluetooth gateway funkciót támogató eszközzel.



Észlelési tartomány




Megjegyzés:

Az észlelési tartomány egy 120 fokos területet jelent közvetlenül az éjszakai fény elülső oldalának középpontja körül. Az észlelési tartomány a lámpa előtt 0-6 méterre, oldalirányban pedig 0-2,5 méterre terjed ki. Az észlelés hatékonysága a fény szögétől, a környezeti hőmérséklettől, a test méretétől és a mozgási sebességtől függ. Az ábrán szereplő észlelési tartomány abba az irányba értendő, amerre a logó néz.

## Gyári beállítások visszaállítása

Két másodpercen belül gyorsan nyomja a Bluetooth kapcsolót háromszor egymás után valamelyik irányba. A fény bekapcsolása majd kikapcsolása után a gyári beállítások sikeresen visszaállásra kerülnek.

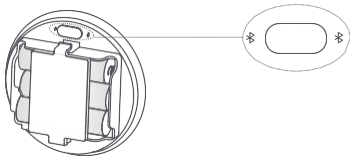



# CE EU megfelelési nyilatkozat

A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. vállalja, hogy a MJYD02YL-A típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## WEEE Ártalmatlanítás és Újrahasznosítás

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőpontra. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és használati feltételeivel kapcsolatban.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)



Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Qingdao Yee link Information Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem vállalat)

Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

További információért, kérjük, keresse fel a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalt.

Importőr:

Beryko s.r.o.

**Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň**

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Qingdao Yee link Information Technology Co., Ltd. (a Mi  
Ecosystem vállalat)

Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road,  
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

További információkért, kérjük, keresse fel a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalt.