


Mi True Wireless Kopfhörer 2

Bedienungsanleitung




Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf.

Produktübersicht

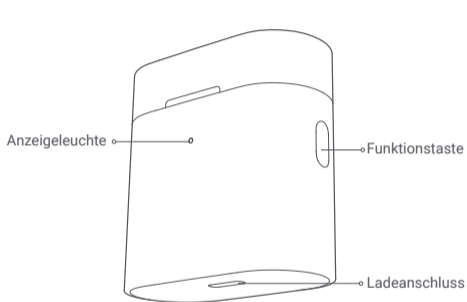

Ladebehälter



Kopfhörer

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Anweisungen

Laden

- Aufladen des Kopfhörers
Sobald der Ohrhörer auf den Ladebehälter platziert wird, beginnt die Aufladung automatisch.
- Aufladung des Ladebehälters
Die Anzeige blinkt während des Ladens rot und wechselt zu weiß, wenn sie vollständig geladen ist.
Hinweis: Vor der erstmaligen Benutzung sind die Ohrhörer deaktiviert. Um sie zu aktivieren, legen Sie sie in die Ladeschale und drücken Sie die Funktionstaste 5 Sekunden lang. Wir empfehlen Ihnen, die Ohrhörer vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
- Akkuladestand überprüfen
- Überprüfung des Batteriestands des Ohrhörers
Nachdem Sie die Kopfhörer an ein Telefon angeschlossen haben, können Sie den Akkustand der Kopfhörer in der Statusleiste des Telefons überprüfen.
Hinweis: Die Statusleiste des Telefons zeigt immer den Akkustand des Kopfhörers mit dem niedrigsten Akkustand an. Diese Funktion wird von einigen Telefonen nicht unterstützt.
- Überprüfung des Batteriestands des Ladebehälters
Abdeckung des Ladebehälters öffnen oder bei geschlossener Abdeckung die Funktionstaste drücken:

1. Aufleuchten der Anzeigeleuchte für 5 Sekunden bedeutet, dass der Batteriestand ausreicht.
 2. Blinken der Anzeigeleuchte des Ladebehälters bedeutet, dass der Batteriestand niedrig ist und unverzüglich aufgeladen werden sollte.
- Überprüfung des Akkuzustandes mit einem Mi-Telefon
Nach erfolgreicher Verbindung mit einem Telefon legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mi-Telefon aktiviert ist. Halten Sie Ihr Telefon nahe an die Ladeschale und öffnen Sie dann den Deckel der Ladeschale. Eine Benachrichtigung erscheint am Telefon, dann können Sie den Akkustand der Kopfhörer und die Ladehülle überprüfen.
Hinweis: Wenn Sie den Akkustand Ihres Telefons überprüfen, aktualisieren Sie bitte Ihr Mi-Telefon auf die neueste stabile Version. Diese Funktion wird derzeit nur von einigen Mi-Telefonen unterstützt.
- Einschalten
- Bei Betrieb des Ladebehälters wird der Ohrhörer automatisch eingeschaltet.
- Energiesparmodus
- Legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel, die Kopfhörer werden sich abschalten und automatisch in den Energiesparmodus wechseln.

Tragen des Kopfhörers

Den Ohrhörer aus dem Ladebehälter entnehmen und in die Ohren einführen, entsprechend der Markierungen von Links (L) und Rechts (R).

Bitte beachten: Nach Verwendung des Ohrhörers, diesen in den Ladebehälter zurücklegen. Dies verlängert die Lebensdauer und vermeidet deren Verlust oder Verlegung. falsch Platzierung.

Wird verbunden

- Anschluss des Ohrhörers an ein neues Gerät
1. Den Ohrhörer in den Ladebehälter legen und die Funktionstaste für 2 Sekunden gedrückt halten. Die Anzeigeleuchte des Ladebehälters fängt an zu blinken, was anzeigt, dass der Ohrhörer auf Anschluss wartet.
 2. Die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren, dann die „Mi True Wireless Earphones 2“ finden und anschließen. Sollte ein Passwort verlangt werden, „0000“ eingeben.
- Anschluss der Kopfhörer mit einem Mi Telefon
- Legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mi-Telefon aktiviert ist. Halten Sie Ihr Telefon nahe an die Ladeschale und öffnen Sie dann den Deckel der Ladeschale. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Telefons, um eine Verbindung zu den Kopfhörern herzustellen.
- Hinweis: Die Funktion zur Schnellverbindung wird derzeit nur von

einigen Mi-Telefonen unterstützt, bitte aktualisieren Sie Ihr Mi-Telefon auf die neueste stabile Version.

- Anschluss an zwei Geräte
1. Einen der Ohrstöpsel in den Ladebehälter legen und die Funktionstaste für 2 Sekunden drücken. Gerät A benutzen, um den Ohrhörer zu suchen und anzuschließen.
 2. Nachdem der Ohrhörer an Gerät A angeschlossen wurde, den Ohrhörer aus den Ladebehälter entnehmen. Nun den zweiten Ohrstöpsel in den Ladebehälter legen und die Funktionstaste für 2 Sekunden drücken. Gerät B benutzen, um den Ohrhörer zu suchen und anzuschließen. Somit wird jeder Ohrstöpsel an ein anderes Gerät angeschlossen.
- Bitte beachten: Vor Verwendung dieser Funktion müssen die Anschlussaufzeichnungen jedes Ohrstöpsels gelöscht werden.
- Verbindung unterbrochen
- Bei Deaktivierung des Bluetooth des Geräts oder wenn der Kopfhörer außer Reichweite ist, geht der Ohrhörer automatisch in den Bereitschaftszustand des Anschlussmodus über. Wenn der Ohrhörer für länger als 10 Minuten ohne Anschluss verbleibt, so geht er in den Schlummermodus über. Das Tragen des Ohrhörers aktiviert diesen erneut und er geht in den Bereitschaftszustand des Anschlussmodus über.
- Automatischer Anschluss
- Während der Kopfhörer sich im Ladebehälter befindet führt das Öffnen des Ladebehälters automatisch zum Anschluss an das

zuletzt verwendete Bluetoothgerät. Wenn keine Anschlussaufzeichnung festgestellt wird oder wenn der Ohrhörer nicht erfolgreich an jegliches Bluetoothgerät anschließen kann, so geht der Ohrhörer automatisch in den Bereitschaftszustand des Anschlussmodus über.

Bitte beachten: Wenn der Ohrhörer nicht automatisch an ein Gerät anschließen kann, so muss der Ohrhörer mittels der Bluetooth-Einstellungen des Geräts manuell an das gewünschte Gerät angeschlossen werden.

Aufgrund der Verbindungscharakteristiken des Bluetoothsignals, könnte es in dichten Umgebungen mit 2.4 GHz elektromagnetischen Signalstörungen zu gelegentlichen Ausfällen oder keinem Ton kommen.

- Löschen des Verbindungsverlaufs
 1. Den Kopfhörer in den Ladebehälter legen.
 2. Halten Sie die Funktionstaste an der Ladeschale länger als 10 Sekunden gedrückt. Sobald die Anzeige abwechselnd rot und weiß blinkt, lassen Sie die Taste los.
 3. Die Verbindungshistorie wurde gelöscht und die Anzeige der Ladeschale blinkt weiß. Dann warten die Kopfhörer auf eine Kopplung.

Technische Daten

Modell: TWSEJ06WM Nettogewicht: 50 g Impedanz: 32 Ω
Ladeanschluss: Type-C Eingang: 5,2 V $\overline{\text{---}}$ 1,1 A

Ladedauer: ungefähr 1 Stunde

WLAN-Verbindung: Bluetooth 5.0

Bluetooth-Profil: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP


Unterstützter Audio-Codec: SBC/AAC/LHDC

Funkreichweite: 10 m (Freifläche ohne Hindernisse)

Akkulebensdauer der Ohrhörer (eigenständig): ungefähr 4 Stunden

Akkulebensdauer insgesamt (mit Ladeschale): ungefähr 14 Stunden

Funktionsübersicht



Eingehende Anrufe

Tippen Sie zweimal leicht auf einen der beiden Kopfhörer:

Rufannahme/Beenden von Anrufen

Musik und Stimmassistent

Während des Tragens beider Ohrstöpsel:

Tippen Sie zweimal sanft auf den rechten (R) Kopfhörer: Musik wiedergeben/pausieren

Tippen Sie zweimal sanft auf den

linken (L) Kopfhörer: Aufrufen des Sprachassistenten

Einen Kopfhörer herausnehmen: Musik anhalten

Während des Tragens eines Ohrstöpsel:

Tippen Sie zweimal sanft auf den Kopfhörer: Musik wiedergeben/pausieren

Bitte beachten: Die Funktion des Stimmassistenten benötigt Geräteunterstützung und der Stimmassistent muss vom Gerät autorisiert werden.

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie

stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.



Hiermit bestätigt Tiinlab, dass das Funkgerät des Typs Mi True Wireless Kopfhörer 2 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Sicherheitshinweis

Setzen Sie die Akkus oder Akkupacks keiner übermäßigen Hitze wie z. B. Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem aus.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hergestellt durch: Tiinlab Acoustic Technology Limited
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz