


Mi True Wireless Earphones Lite

Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

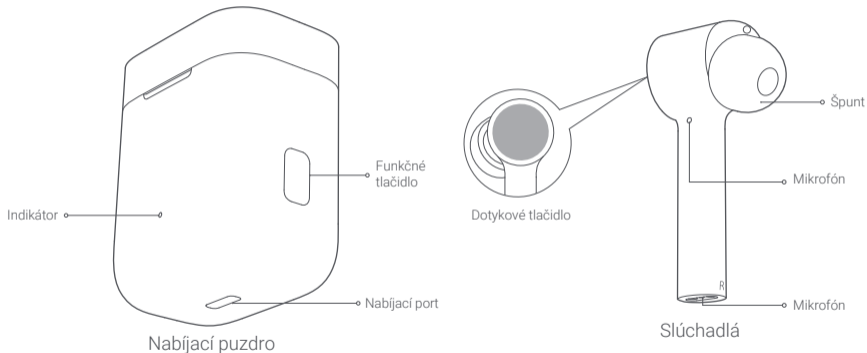

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Inštrukcie

Nabíjanie

- Nabíjanie slúchadiel

Keď slúchadlá vložíte do nabíjacieho puzdra, začnú sa automaticky nabíjať.

- Nabíjanie púzdra

Na nabíjanie púzdra použite dodaný nabíjací kábel USB. Indikátor počas nabíjania bliká bielo a po úplnom nabití zhasne.

Poznámka: Pred prvým použitím sú slúchadlá deaktivovaná. Ak ich chcete aktivovať, vložte ich do nabíjacieho púzdra a stlačte funkčné tlačidlo na dobu 5 sekúnd. Pred prvým použitím odporúčame slúchadlá plne nabiť.

Kontrola nabitia batérie

- Kontrola nabitia batérie slúchadiel

Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete skontrolovať stav batérie slúchadiel v stavovom riadku telefónu.

Poznámka: Stavový riadok telefónu zobrazuje vždy úroveň nabitia batérie slúchadlá s najnižšou úrovňou nabitia. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

- Kontrola nabitie púzdra

Stav nabitia púzdra zistíte stlačením tlačidla na nabíjacom puzdre. Ak svieti bielo, je nabitie dostatočné. Ak bliká, je stav nabitia batérie nízky.

V tom prípade ho nabite, pretože už nezvládne slúchadlá dobiť doplna.

- Kontrola stavu batérie pomocou telefónu Mi

Uistite sa, že sú slúchadlá pripojené k vášmu telefónu Mi, ktorý má povolenú funkciu Bluetooth. Vložte slúchadlá do púzdra a to podržte blízkosti Mi telefónu. Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vyvoláte na obrazovke telefónu okno so správou, kde môžete skontrolovať stav nabitia batérie slúchadiel a púzdra.

Poznámka: Pred kontrolou stavu batérie aktualizujte svoj telefón na najnovšiu stabilnú verziu systému. Táto funkcia je v súčasnosti podporovaná len niektorými Mi telefóny.

Zapnutie

Ak chcete slúchadlá zapnúť, stlačte a po dobu 2 sekúnd držte tlačidlo, prípadne vyberte slúchadlá z nabíjacieho púzdra.

Režim spánku

Umiestnite slúchadlá späť do nabíjacieho púzdra, slúchadlá sa odpojí a automaticky prejdú do režimu spánku.

Nosenie

1. Vyberte slúchadlá z púzdra a vložte ich do uší podľa značiek vľavo (L) a vpravo (R).

2. Môžete zmeniť veľkosť štupeľov - nájdite tie, ktoré vám najviac vyhovujú. Štandardne je inštalovaná veľkosť M.

Poznámka: Slúchadlá po použití vráťte späť do puzdra. Predĺžite tak ich životnosť a vyhnete sa ich prípadnej strate.

Pripájanie

● Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu

① Pri prvom použití vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu čakania na pripojenie. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a na 2 sekundy stlačte tlačidlo. Akonáhle začne indikátor puzdra blikať, slúchadlá čakajú na pripojenie.

② Pri zariadení povoľte funkciu Bluetooth, vyhľadajte a pripojte sa k "Mi TW Earphones Lite". Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód, zadajte "0000".

● Pripojenie slúchadiel k telefónu Mi

Uistite sa, že je váš Mi telefón odomknutý a je na ňom zapnutá funkcia Bluetooth. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a držte ho v blízkosti telefónu Mi. Podržte tlačidlo puzdra po dobu 2 sekúnd a podľa pokynov na obrazovke pripojte slúchadlá k telefónu.

Poznámka: Funkcia rýchleho pripojenia je v súčasnosti podporovaná len niektorými telefónmi Mi. Aktualizujte svoj telefón na najnovšiu stabilnú verziu systému.

● Automatické pripojenie

Pri vybratí slúchadiel z nabíjačky sa slúchadlá automaticky pripojí

k naposledy používanému zariadeniu Bluetooth. Pokiaľ nie je zaznamenaná žiadna história pripojenie alebo sa slúchadla nemôžu k zariadeniu pripojiť, automaticky vstúpi do režimu čakania na pripojenie. Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ich musieť k požadovanému zariadeniu pripojiť ručne.

● Pripojenie k novému zariadeniu


Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a na 2 sekundy stlačte tlačidlo na puzdre. Indikátor začne blikať nabiele a slúchadlá vstúpi do režimu čakania na pripojenie. Aktivujte na svojom zariadení funkciu Bluetooth a pripojte slúchadlá k zariadeniu.

● Vymazanie histórie pripojenie

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a na 10 sekúnd stlačte tlačidlo na puzdre. Vymažete tak históriu pripojenie slúchadiel. Indikátor bude po dobu 5 sekúnd svietiť bielo, potom sa rozblíká a slúchadlá vstúpi do režimu čakania na pripojenie.

Vzhľadom na charakteristiky Bluetooth pripojenie môže v hustých prostrediach s rušením elektromagnetického signálu 2,4 GHz dochádzať k občasnému odpojeniu či výpadkom zvuku.

Prehľad funkcií



- Prichádzajúce hovory
Jemne dvakrát dvakrát kliknite na jedno zo slúchadiel: Prijatie / Ukončenie hovoru
- Hudba a hlasový asistent
Pri nosení oboch slúchadiel:
Jemne dvakrát dvakrát kliknite na pravej (R) slúchadlo: Prehrávanie hudby / Pauza
Jemne dvakrát dvakrát kliknite na ľavej (L) slúchadlo: Prístup k hlasovému asistentovi
Vybratie slúchadiel: Pauza prehrávania
Pri nosení jedného slúchadla:
Jemne dvakrát poklepte na slúchadlo:
Prehrávanie hudby / Pauza

Poznámky:

- ① Funkciu hlasového asistenta je možné použiť, len ak ju zariadenie podporuje. Túto funkciu je nutné v zariadení povoliť.
- ② Ak používate iba ľavé slúchadlo, vložte pravé stuchátko do puzdra a zatvorte veko.

Špecifikácie

Model: TWSEJ03WM

Nabíjací port: Typ-C

Vstup: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Doba nabíjania: Približne 1,5 h

Bluetooth profily: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podporované kodeky: SBC, AAC

Bezdrôtový dosah: 10 m (v prostredí bez prekážok)

Výdrž batérie nabíjacieho puzdra: Približne 18 h (vr. nabíjanie slúchadiel)

Frekvenčné pásmo produktu: 2 402–2 480 MHz

Maximálny vysielač výkon pre BT: 10 dBm (Vyhlásenie pre EÚ)

Maximálny vysielač výkon pre BLE: 10 dBm (Vyhlásenie pre EÚ)

Čistá hmotnosť: 50 g

Impedancia: 16 Ω

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0

Výdrž batérie slúchadiel: Približne 4 h

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrická a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaná vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.



Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu TWSEJ03WM sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné upozornenie

- Nevystavujte batérie ani akumulátory nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň,...
- Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť prekonanie poistky a napríklad vzplanutia, výbuch alebo únik korozívneho elektrolytu.
 - Likvidácia batérie vhadením do ohňa či horúcej rúry alebo mechanické poškodenie batérie môže viesť k explózií.
 - Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavé kvapaliny či plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Maximálna prevádzková teplota produktu je 45°C.



Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš dlho príliš vysokú hlasitosť.



Symbol označuje jednosmerné napätie.

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Tiinlab podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Pre batériu nabíjacieho puzdra

Model: 600912

Výrobca: Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Adresa: Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, China

EÚ 410 mAh



Pre batériu slúchadiel

Model: AEC682725

Výrobca: Apower Electronics Co., Ltd.

Adresa: 8 Jinghu Road, Xinya Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China

EÚ 38 mAh

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Tiinlab Acoustic Technology Limited
(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz