

Funkciók

bejövő hívások

Nyomja meg: felvesz
Nyomja meg és tartsa lenyomva: elutasít



Zene

Nyomja meg: hangerő +
Nyomja meg és tartsa lenyomva: következő szám

Nyomja meg: hangerő -
Nyomja meg és tartsa lenyomva: előző szám

Nyomja meg: • 1:
lejátszás/szünet

Megjegyzés:

Teljesítmény és hangerő kijelzés: az iOS támogatás nem biztos, hogy egyéb eszközöket is támogat.

Ne használja a hordozható töltőt az Mi Bluetooth nyakpánt és fülhallgató töltéséhez.

WEEE

Az ezzel a szimbólummal jelölt elektromos és elektronikus eszközöket nem szabad a hagyományos háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem össze kell gyűjteni és elkülöníteni a környezet megóvása érdekében.


Az Ön Tiinlab kereskedője tanácsot ad Önnek az országában követendő, helyes ártalmatlanítási gyakorlatról.

Ne tegye ki az elemeket napfény, tűz és hasonló hatásának.

CE

A Tiinlab ezúton kijelenti, hogy a vezeték nélküli fejhallgató megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető elvárásainak és vonatkozó rendelkezéseinek.

Termék áttekintése

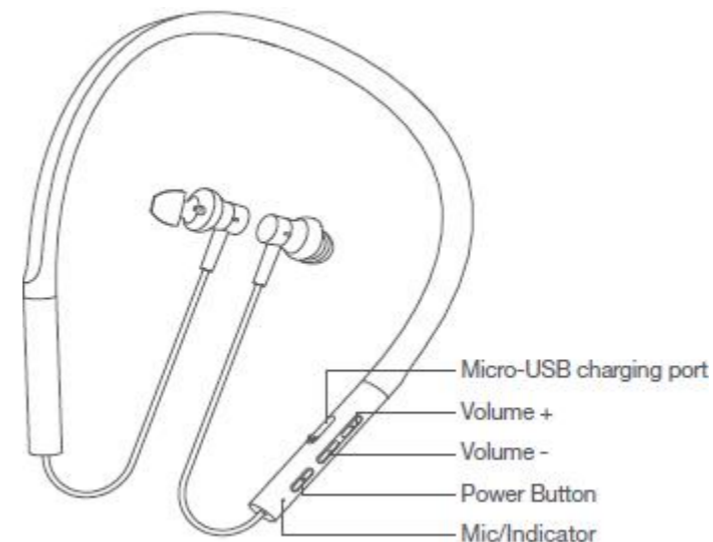

• Újracsatlakozás

Miután bekapcsolta, az egység újracsatlakozik a legutóbb párosított eszközhöz. Ha nincs csatlakozási előzmény, vagy az eszköz nem csatlakozik újra egyetlen eszközhöz sem, az egység készenléti üzemmódba vált, és vár a csatlakoztatásra.

• Csatlakozási előzmények törlése

Bekapcsolt állapotban, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + és Hangerő - gombokat 5 másodpercig az összes csatlakozási előzmény törléséhez. Ezután az egység készenléti üzemmódba vált, és vár a csatlakoztatásra.

• Kapcsolat megszakadása

Amikor telefonja kikapcsolja a Bluetooth funkciót, vagy a vezeték nélküli hálózat hatókörén kívül tartózkodik, az egység készenléti üzemmódba vált. Ha a kapcsolat nem áll vissza 5 percen belül, az egység automatikusan kikapcsol.

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amelyet kék felvillanás követ az egység bekapcsolásához. Az egységet párosítani kell, amikor először kapcsolják be.

Kikapcsolás

Az egység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amelyet egy piros fény felvillanása követ.

Töltés

A jelzőfény pirosra vált, és kikapcsolamikor az eszköz teljesen fel van töltve. Ha be van kapcsolva, az egység újraindul a töltés során.

Csatlakoztatás

• Új Bluetooth eszközhöz való csatlakoztatás

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amelyet egy kék fény felvillanása követ, és az egység készen áll a csatlakozásra. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján, és keresse meg az „Mi Bluetooth nyakpántos fülhallgató” elemet. Ha telefonja jelszót kér, írja be: '0000', és a jelzőfény kék színre vált.

Tulajdonságok

Típus: LYXOEJO1JY

Impedancia: 32Ω

Tömeg: 40 g

Töltő port: Mikro-USB

Frekvenciaválasz: 20–20.000 Hz

Bemenet: 5 V = 1,0 A

Vezeték nélküli csatlakozás: Bluetooth 4.1

Bluetooth profilok: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m

Érzékenység: 100 dB

A csomag tartalma: Mi Bluetooth nyakpántos fülhallgató

Mikro-USB töltő kábel, használati útmutató.

Töltési idő: 2 óra

Készenléti idő: 200 óra

Beszélgetési idő: 10 óra

Lejátszási idő: 8 óra

Méret: 205 x 175 x 39 mm

importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berko.cz

Az Mi Bluetooth nyakpántos fülhallgató használati útmutatója

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa meg jövőbeli használatra.