


Mi Smart Home Hub

Přehled produktu

Mi Smart Home Hub je chytré domácí kontrolní centrum, které můžete pomocí Wi-Fi, Zigbee či Bluetooth propojit s chytrými zařízeními. Brána a další zařízení lze libovolně kombinovat do flexibilního a rozmanitého systému, umožňujícího dálkové ovládání mobilních telefonů a chytré scény pro domácí zařízení. Ovládejte každý aspekt vaší chytré domácnosti: rozsviňte světla, když se vracíte z práce, vypněte všechna zařízení, když odcházíte z domu, nechte se upozornit na neobvyklé události a podobně.

Poznámka: Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.

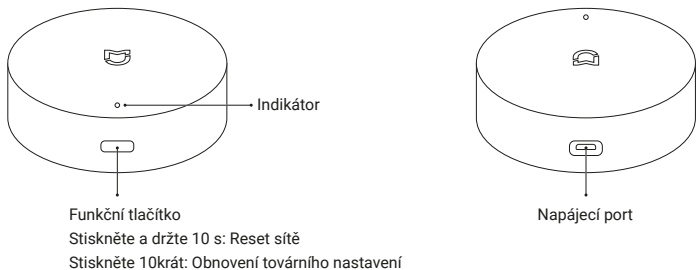


Funkční tlačítko
Stiskněte a držte 10 s: Reset sítě
Stiskněte 10krát: Obnovení továrního nastavení

Instalace

1. Vyberte umístění brány

Poznámka: Doporučuje se umístit bránu 2–6 metrů od routeru, ke kterému bude připojena. Mezi branou a routerem, ani kolem nich, by neměly být žádné kovové překážky.

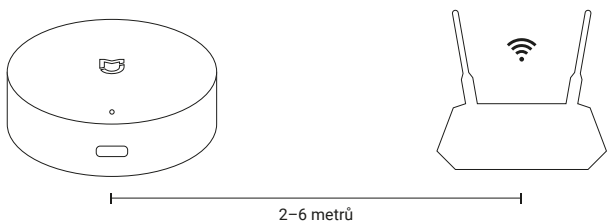

2. Připojte bránu k napájení pomocí 5 V / 1 A nebo 5 V / 2 A adaptéru a napájecího kabelu. Přepětí způsobí nesprávné fungování brány.

3. Poté, co bránu připojíte k napájení, její indikátor se změní z oranžové na blikající oranžovou. Brána přejde do režimu čekání na připojení a poté se připojí k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home.

Spolupracuje s Apple HomeKit

Po připojení brány k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home naskenujte kód HomeKit uvedený na bráně nebo uživatelském manuálu, případně jej zadejte ručně. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Po úspěšném přidání uvidíte bránu v aplikaci Apple Home. Kód HomeKit si pečlivě uschovejte.

Oznámení

Komunikace mezi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac a branou Mi Smart Home Hub, podporující HomeKit, je zajištěna technologií HomeKit. Zákazník vlastnící Apple TV (4. generace nebo novější) s tvOS 10 nebo novějším, iPad s iOS 10 nebo novějším nebo HomePod, může ovládat příslušenství podporující HomeKit na dálku i automaticky pomocí spouštěcích akcí, jako je denní doba, lokace, detekce senzoru nebo činnost příslušenství.

Použití odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby konkrétně pracovalo s technologií identifikovanou v odznaku a že byl vývojářem certifikován, aby splňoval výkonnostní standardy Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Popis indikátoru a zvukového signálu

Stav brány	Stav indikátoru a zvukový signál
Zapínání...	Oranžová
Čekání na spojení...	Blikající oranžová, jedno krátké pípnutí
Funkce připojení k síti se po 15 minutách automaticky vypne, pokud není brána připojena k internetu	Bílá
Připojování k síti...	Blikající modrá
Úspěšně připojeno k síti	Dvě dlouhá pípnutí
Funguje správně	Modrá
Přidávání zařízení...	Blikající fialová
Zařízení úspěšně přidáno	Dvě dlouhá pípnutí
Zařízení nebylo možné přidat	Jedno krátké pípnutí
Zařízení úspěšně smazáno	Tři krátká pípnutí
Ochrana zapnuta	Jedno dlouhé pípnutí
Ochrana vypnuta	Jedno dlouhé pípnutí
Odesílání upozornění...	Nepřetržitě krátké pípnutí
Aktualizace firmware	Blikající oranžová

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home. Ovládejte bránu a další zařízení chytré domácnosti pomocí této aplikace.

Naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte si aplikaci. Pokud již aplikaci máte nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Můžete si také název aplikace ručně vyhledat v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji a nainstalovat. Otevřete aplikaci, klikněte na „+“ vpravo nahoře a postupujte podle pokynů.



Poznámka:

Před připojením brány se ujistěte, že je váš telefon připojen k síti Wi-Fi o frekvenci 2,4 GHz. Pro lepší spojení držte telefon blízko u brány a ujistěte se, že telefon i brána jsou připojeny ke stejné síti.

Pokud bránu nelze přidat, stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 10 vteřin, dokud se indikátor nezbarví oranžově, poté ji zkuste přidat znovu.

Aplikace mohla být aktualizována, proto postupujte podle pokynů v ní.

Přidání zařízení

Po úspěšném připojení brány si přečtěte uživatelskou příručku zařízení, které chcete k bráně připojit, abyste zjistili, jak na to. Pokud je brána již propojená s HomeKitem a zařízení jej také podporuje, po jeho připojení k bráně se zařízení automaticky synchronizuje s HomeKitem a uvidíte jej v aplikaci Apple Home. Nastavením scén a automatizací pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home lze implementovat širokou škálu automatizovaných ovládacích prvků.

Specifikace

Model: ZNDMWG02LM

Rozměry: 90x25 mm

Jmenovitý vstup: 5 V / 1 A nebo 5 V / 2 A

Provozní teplota: -5°C až 50°C

Provozní vlhkost: 0–95% RH, nekondenzující

Max. vysílací výkon Wi-Fi (EIRP): 18 dBm

Max. vysílací výkon Zigbee (EIRP): 12 dBm

Max. vysílací výkon Bluetooth (EIRP): 9,9 dBm

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0

Dovoze:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň

www.beryko.cz